

MF4 杆端外螺纹后圆法兰型（力士乐 CDL1）

安装形式：MF4 杆端外螺纹后圆法兰型

压力：16MPa（特殊压力等级可定制）

内径：Φ25 Φ32




缸体：轻量化设备、尺寸小重量轻、负载小、压力较低
 的场合。采用进口 12.9 级的螺栓、采用进口密封件
 、采用 45#调质 42CrMo 调质活塞杆。

可选装防尘套；

可选位移传感器，位置开关；

可调缓冲等。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

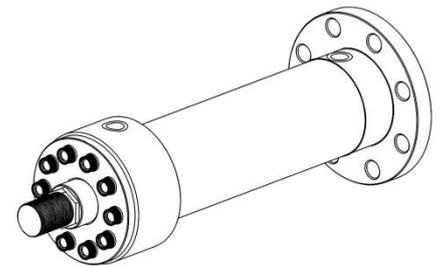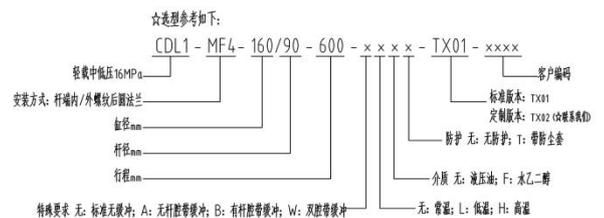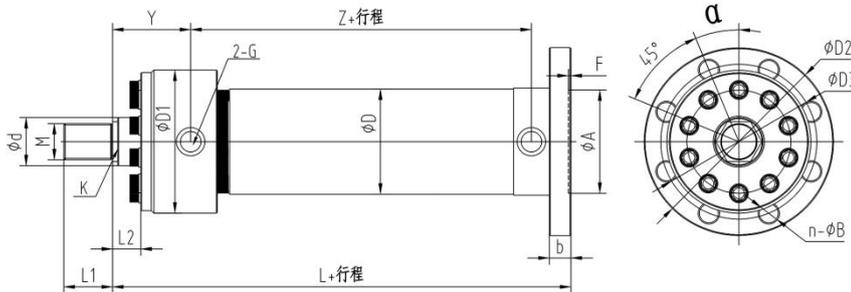

外径D	缸径	杆径d	D1±0.3	K	M	G	L	L1	L2	Z	α	Y	b	D2	D3	F	A	n	B
190	160	90	220	75	M65*1.5	G1"	300	65	23	133	22.5°	104	36	316	270	5	93	8	Φ22
230	200	110	268	95	M80*2	G1"	316	80	23	144	22.5°	105	40	380	325	5	114	8	Φ26