

杆端外螺纹-中间铰轴型 (HSG 油缸)

安装形式: 杆端外螺纹-中间铰轴型


压力: 28MPa (特殊压力等级可定制)

内径: (*Φ32 Φ40 Φ50 Φ63*特殊规格) Φ80 Φ100 Φ125
Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250 Φ280 Φ320 Φ360 Φ400
Φ450 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800

缸体: 缸体为 45 或 27SiMn 调制材质, 端盖、活塞杆、均为 45 或 42CrMo 合金钢材质调质处理; 活塞杆表面镀硬铬; 全套选用进口密封圈。

可选装防尘套。

其他特殊应用, 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

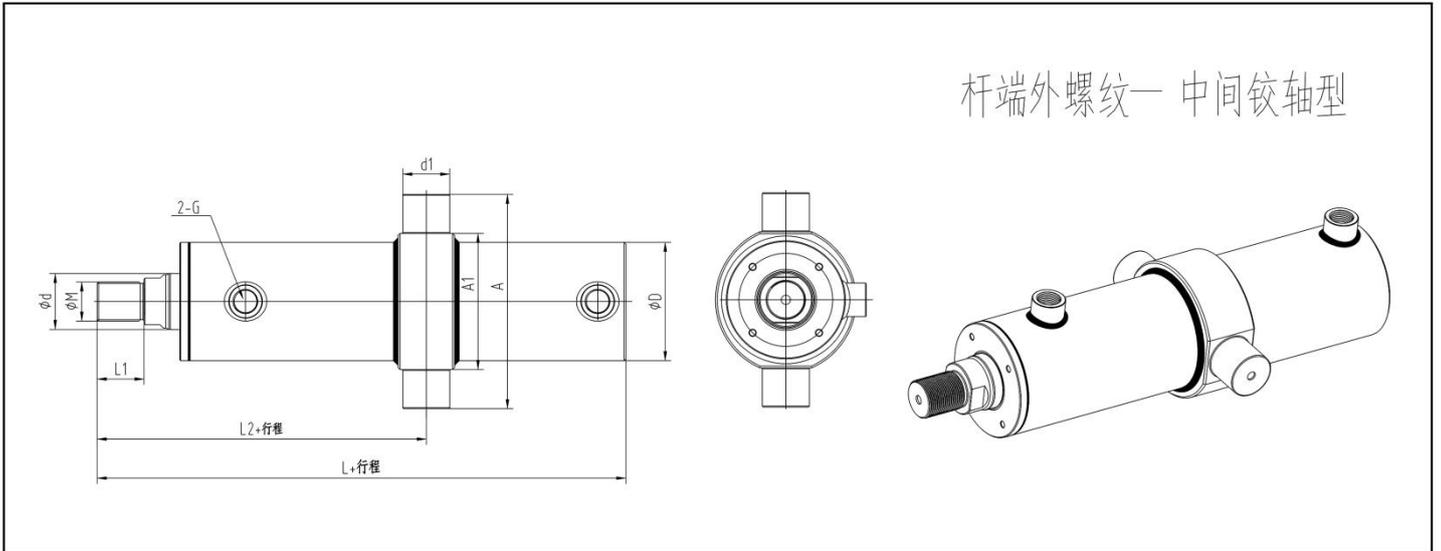

杆端外螺纹-中间铰轴型

尺寸表

外径D	缸径(Φ)	杆径d(Φ)		d1 (E10)	M	G	L	L1	L2	A	A1 (f11)
102	80	45	55	40或GE40ES	M33×1.5	G1/2"	275	45	>215<160	185	125
114	90	50	63	40或GE40ES	M36×2	G1/2"	280/300	45	>225<165	200	140
127	100	55	70	50或GE50ES	M42×2	G3/4"	310/330	50	>250<170	230	155
140	110	63	80	50或GE50ES	M48×2	G3/4"	330/350	55	>260<190	245	170
152	125	70	90	50或GE50ES	M52×2	G3/4"	340	60	>225<200	260	185
168	140	80	100	60或GE60ES	M60×2	G3/4"	370/390	65	>290<210	290	200
180	150	90	100	60或GE60ES	M64×2	G1"	385/405	70	>305<225	305	215
194	160	90	110	60或GE60ES	M68×2	G1"	400	75	>310<240	320	230
219	180	100	125	70或GE70ES	M76×3	G1 1/4"	440	85	>345<255	360	255
245	200	110	140	80或GE80ES	M85×3	G1 1/4"	460	95	>365<265	405	285
273	220	125	160	90或GE90ES	M95×3	G1 1/4"	503	105	>395<285	455	320
299	250	140	180	100或GE100ES	M105×3	G1 1/4"	547	115	>430<315	500	350