

基础SD外螺纹型（双作用双活塞杆）

安装形式：基础SD外螺纹型

压力：35MPa（特殊压力等级可定制）


内径：Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100

【*Φ20 Φ25 Φ125 Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ250
Φ280 Φ320 Φ360 Φ400 Φ450 Φ500*特殊规格】

缸体：为合金钢材质，缸体、活塞杆、均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀硬铬，整体表面发黑；全套选用进口密封圈。

可选装防成套；可选位移传感器。



其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

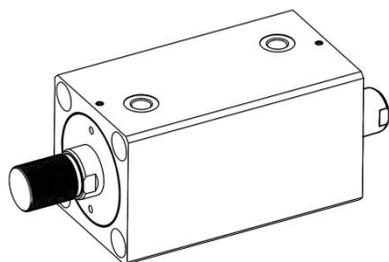

☆选型参考如下：
 CXHC - C - EX - SD - 20 - 80 - TX01 - xxxxx

薄型油缸
 油缸类型：双轴油缸
 杆端外螺纹型
 基本型
 缸径mm

客户编码
 标准版本：TX01
 定制版本：TX02 (☆请联系我们)
 行程mm

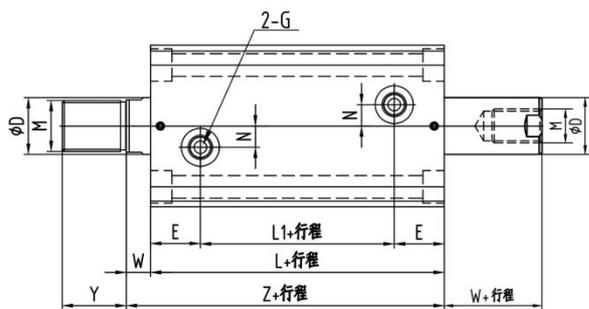

缸径	杆径D	M	Y	G	L	L1	Z	E	W	N	A	A1	T	F	H
Φ20	Φ12	M8*1.0	15	G1/8"	54	13	62	20.5	8	0	45	30	5.5	9	5
Φ25	Φ14	M10*1.5	20	G1/8"	56	15	64	20.5	8	0	50	36	5.5	9.5	5
Φ32	Φ20	M16*1.5	25	G1/4"	69	15	79	27	10	10	62	47	7	11	7
Φ40	Φ25	M20*1.5	30	G1/4"	71	17	81	27	10	10	70	52	9	14	9
Φ50	Φ30	M24*1.5	35	G1/4"	77	21	88	28	11	10	80	58	11	18	11
Φ63	Φ35	M30*1.5	45	G1/4"	83	23	96	30	13	10	94	69	14	20	13
Φ80	Φ40	M36*1.5	55	G3/8"	95	25	112	35	17	15	114	86	16	23	15
Φ100	Φ56	M48*1.5	70	G3/8"	106	28	123	39	17	15	134	102	18	26	18