

MT4 中间铰轴型 (力士乐 CDM1)

安装形式: MT4 中间铰轴型

压力: 25MPa (特殊压力等级可定制)

内径: $\Phi 25 \Phi 32 \Phi 40 \Phi 50 \Phi 63 \Phi 80 \Phi 100 \Phi 125 \Phi 160 \Phi 200$


缸体: 缸体为合金钢材质, 端盖、活塞杆、耳环均为合金钢材质珩磨调质处理; 活塞杆表面镀硬铬, 端盖表面发黑; 表面烤漆 (颜色可选); 全套选用进口密封圈。

可选装防尘套;

可选装内置传感终端位置开关 (输出常开或常闭点终端)

可选内置位移传感器 (输出 4-20mA 或 0-10V SSI 等结果)

其他特殊应用, 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

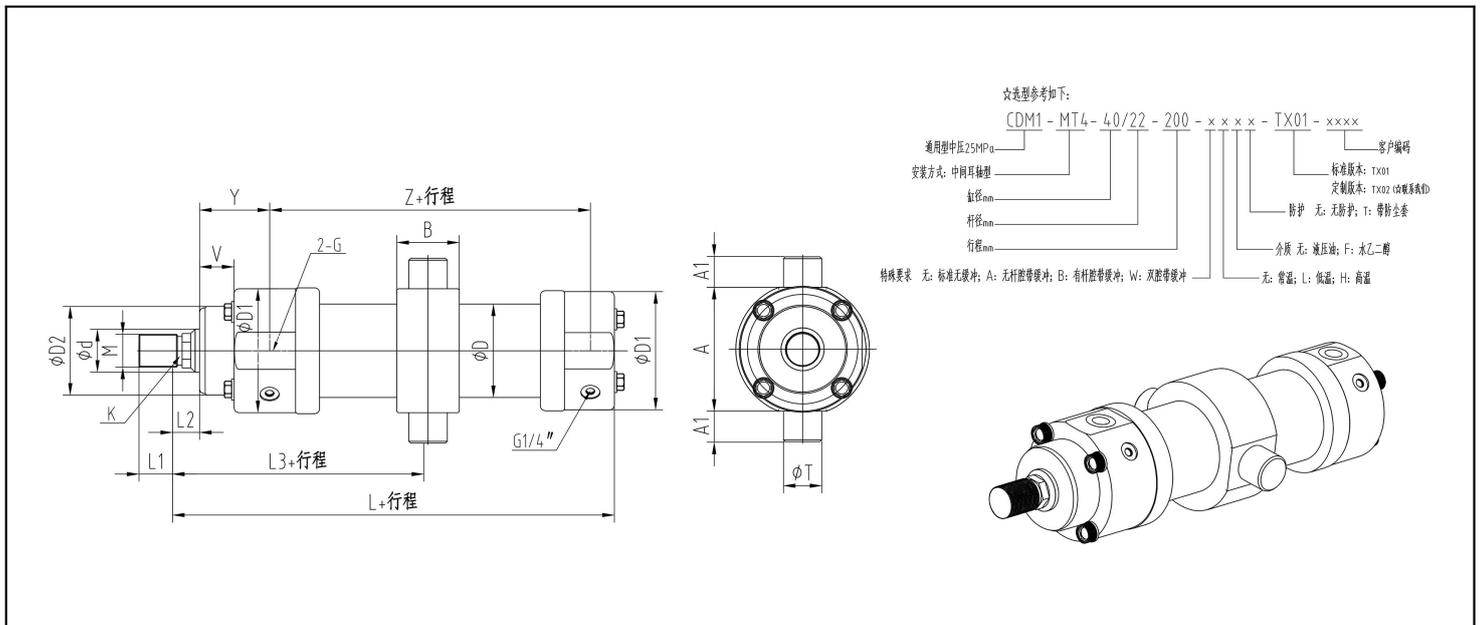

外径D	缸径	杆径d	D1	D2	K	M	G	L	L1	L2	L3	Z	Y	V	A	A1	T	B
50	40	22	88	52	16	M16*1.5	G1/2"	226	16	14	136	120	79	40	95	20	30	38
60	50	28	102	65	22	M22*1.5	G1/2"	233	22	18	140	120	87	40	115	20	30	38
78	63	36	120	75	30	M28*1.5	G3/4"	262	28	22	155	133	100	45	130	20	35	48
95	80	45	140	95	36	M33*1.5	G3/4"	280	35	20	160	146	104	45	145	25	40	58
125	100	56	170	115	46	M42*1.5	G1"	330	45	30	185	171	124	55	175	30	50	78
150	125	70	206	135	60	M58*1.5	G1 1/4"	382	58	32	207	205	135	60	210	40	60	98