

MT4 中间铰轴型（力士乐 CDH1）

安装形式： MT4 中间铰轴型

压力： 35MPa（特殊压力等级可定制）

内径： $\Phi 40 \Phi 50 \Phi 63 \Phi 80 \Phi 100 \Phi 125 \Phi 140$
 $\Phi 160 \Phi 180 \Phi 200 \Phi 250 \Phi 280 \Phi 320$


缸体：缸体为合金钢材质，端盖、活塞杆、耳环均为合金钢材质珩磨调质处理；活塞杆表面镀硬铬，端盖表面发黑；表面烤漆（颜色可选）；全套选用进口密封圈。

可选装防尘套；

可选装内置传感终端位置开关（输出常开或常闭点终端）

可选内置位移传感器（输出 4-20mA 或 0-10V SSI 等结果）

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

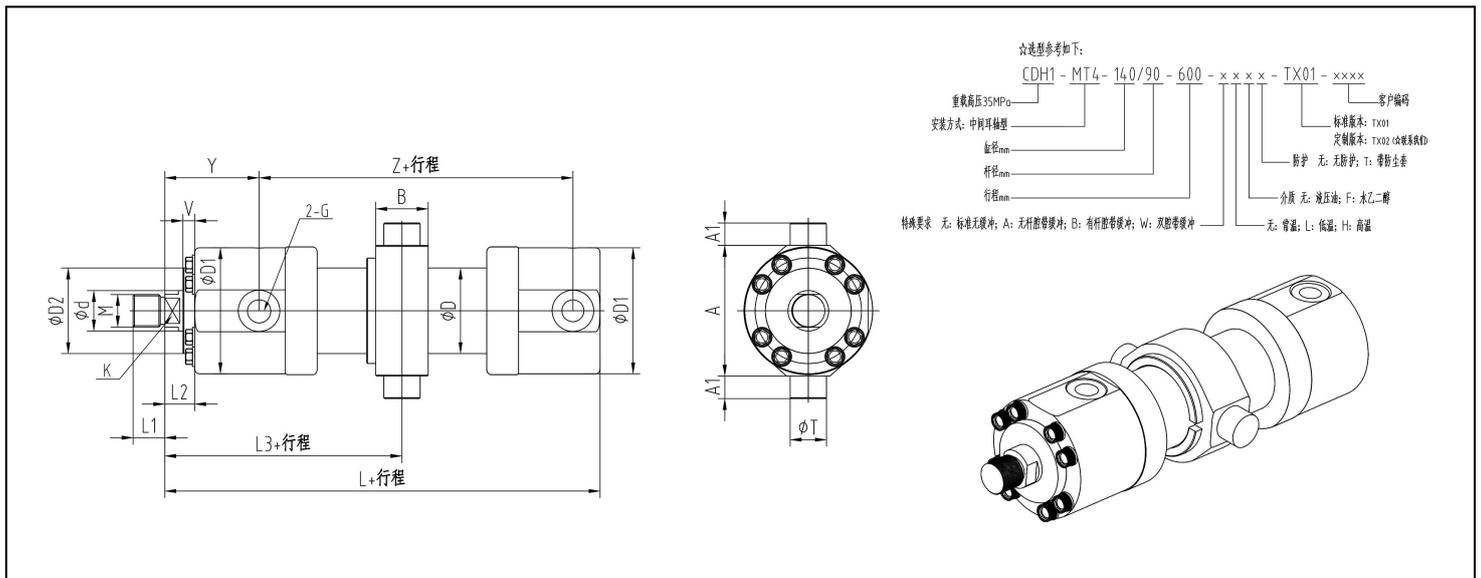

外径D	缸径	杆径d	D1	D2	K	M	G	L	L1	L2	L3	Z	Y	V	A	A1	T	B
170	140	90	226	155	75	M65*1.5	G1 1/4"	420	65	35	220	219	156	70	230	42.5	65	118
190	160	100	265	200	85	M80*2	G1 1/2"	475	80	40	254	240	185	80	275	52.5	75	128
210	180	110	292	220	95	M100*2	G1 1/2"	515	100	40	272	264	199	90	300	55	85	138
235	200	125	310	235	110	M110*2	G1 1/2"	535	110	40	267	278	205	95	320	55	90	168
273	220	140	355	270	120	M120*3	G1 1/2"	635	120	40	327.5	326	242	115	370	60	100	135
305	250	160	395	300	140	M120*3	G1 1/2"	659	120	40	341.5	326	266	125	410	65	110	145
343	280	180	425	325	160	M130*3	G1 1/2"	744	130	40	301.5	375	282	130	450	70	130	165
394	320	200	490	365	180	—	G1 1/2"	815	—	40	412.5	431	287	135	510	90	160	195