

## CA 单耳+Y 接头（拉杆油缸）

**安装形式：**CA 单耳+Y 接头

**压力：**21MPa（特殊压力等级可定制）


**内径：**Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125

Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250

**缸体：**27SiMn 材质，端盖、活塞杆、拉杆均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀铬，端盖表面发黑；带可调缓冲；全套选用进口密封圈。

**可选装防尘套。**

**其他特殊应用，如：**耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

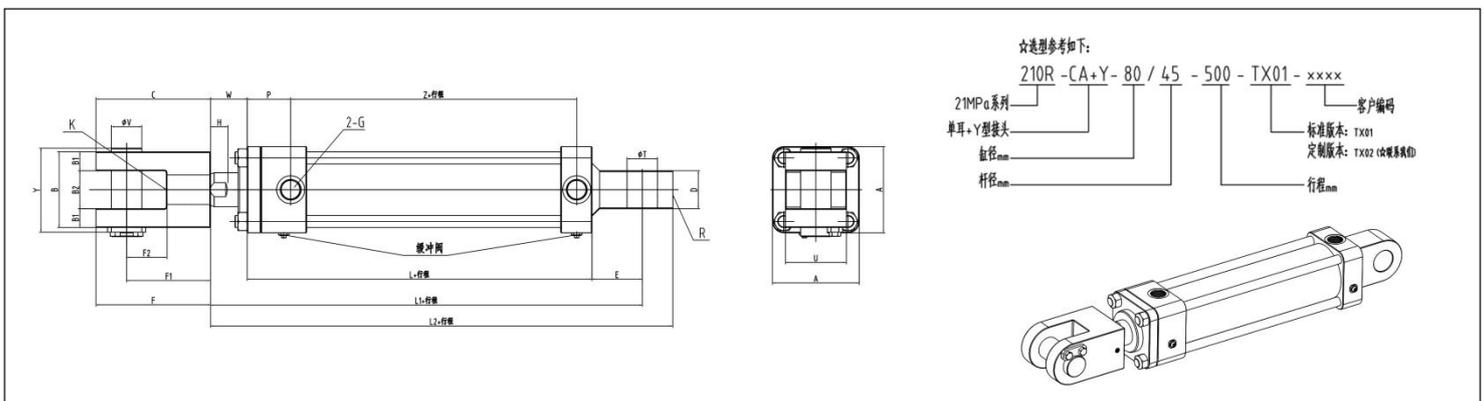


☆选型参考如下：

210R -CA+Y- 80 / 45 - 500 - TX01 - xxxxx

21MPa系列  
单耳+Y型接头  
缸径mm  
杆径mm

客户编码  
标准版本: TX01  
定制版本: TX02 (吨吨系列)  
行程mm

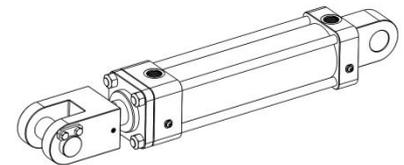

选型尺寸表

缸径	杆径M	K	G	C	L	L1	L2	Z	P	S	A	E	Y	B	B1	B2	F	F1	F2	U	V	D	T	R	H	W
Φ32	18	M16×1.5	G3/8	25	141	209	225	90	38	Φ34	58	38	62	50	12.5	25 <sup>+0.4</sup> <sub>+0.1</sub>	76	60	27	32	Φ16 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	25 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.4</sub>	Φ16H9	R16	10	30
Φ40	28	M24×1.5	G3/8	35	141	214	230	90	38	Φ43	65	38	62	50	12.5	25 <sup>+0.4</sup> <sub>+0.1</sub>	76	60	27	32	Φ16 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	25 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.4</sub>	Φ16H9	R16	14	35
Φ50	28	M24×1.5	G1/2	35	155	230	250	98	42	Φ46	76	45	76.5	63.5	16	31.5 <sup>+0.4</sup> <sub>+0.1</sub>	90	70	32	40	Φ20 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	31.5 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.4</sub>	Φ20H9	R20	14	30
Φ63	36	M30×1.5	G1/2	45	163	261	292.5	102	46	Φ55	90	63	93	80	20	40 <sup>+0.4</sup> <sub>+0.1</sub>	145	115	50	60	Φ31.5 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	40 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.4</sub>	Φ31.5H9	R31.5	16	35
Φ80	45	M39×1.5	G3/4	60	184	291	322.5	110	56	Φ65	110	72	93	80	20	40 <sup>+0.4</sup> <sub>+0.1</sub>	145	115	50	60	Φ31.5 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	40 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.4</sub>	Φ31.5H9	R31.5	20	35
Φ100	56	M48×1.5	G3/4	75	192	316	356	116	58	Φ80	135	84	117	100	25	50 <sup>+0.4</sup> <sub>+0.1</sub>	185	145	60	80	Φ40 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	50 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.4</sub>	Φ40H9	R40	23	40
Φ125	70	M64×2	G1	95	220	365	415	130	67	Φ95	165	100	143	125	31.5	63 <sup>+0.4</sup> <sub>+0.1</sub>	230	180	70	100	Φ50 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	63 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.4</sub>	Φ50H9	R50	27	45
Φ140	80	M72×2	G1	110	230	400	463	138	69	Φ105	185	120	183	160	40	80 <sup>+0.6</sup> <sub>+0.1</sub>	290	225	90	120	Φ63 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	80 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.6</sub>	Φ63H9	R63	31	50
Φ160	90	M80×2	G1	120	253	445	516	156	74	Φ115	210	137	183	160	40	80 <sup>+0.6</sup> <sub>+0.1</sub>	310	240	100	140	Φ71 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	80 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.6</sub>	Φ71H9	R71	33	55
Φ180	100	M95×2	G1 1/4	140	275	480	560	172	75	Φ125	235	150	210	180	40	100 <sup>+0.6</sup> <sub>+0.1</sub>	360	280	110	160	Φ80 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	100 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.6</sub>	Φ80H9	R80	钻孔Φ12	55
Φ200	110	M100×2	G1 1/2	150	301	526	616	184	85	Φ140	262	170	260	230	52.5	125 <sup>+0.6</sup> <sub>+0.1</sub>	400	310	130	180	Φ90 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	125 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.6</sub>	Φ90H9	R90	钻孔Φ15	55
Φ220	125	M120×2	G1 1/2	180	305	550	650	184	89	Φ150	292	185	280	250	62.5	125 <sup>+0.6</sup> <sub>+0.1</sub>	470	370	140	200	Φ100 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	125 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.6</sub>	Φ100H9	R100	钻孔Φ15	60
Φ250	140	M130×2	G2	195	346	596	696	200	106	Φ170	325	185	280	250	62.5	125 <sup>+0.6</sup> <sub>+0.1</sub>	470	370	140	200	Φ100 <sup>H10</sup> <sub>f8</sub>	125 <sup>-0.1</sup> <sub>-0.6</sub>	Φ100H9	R100	钻孔Φ15	65