

LB 前后脚座型（拉杆油缸）

安装形式：LB 前后脚座型

压力：21MPa（特殊压力等级可定制）


内径：Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125

Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250

缸体：27SiMn 材质，端盖、活塞杆、拉杆均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀铬，端盖表面发黑；带可调缓冲；全套选用进口密封圈。

可选装防尘套。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

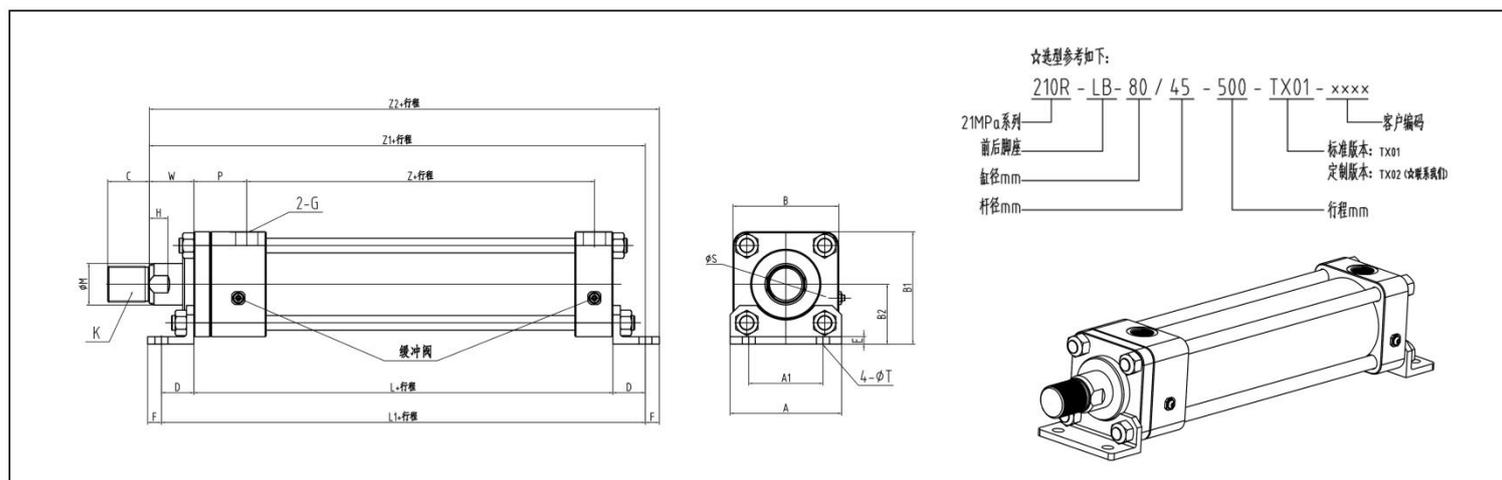

选型尺寸表

缸径	杆径M	K	G	C	L	L1	Z	Z1	Z2	P	S	A	A1	B	B1	B2	D	F	E	T	H	W
Φ32	18	M16×1.5	G3/8	25	141	205	90	203	216	38	Φ34	62	40	□58	69	40±0.15	32	13	8	Φ11	10	30
Φ40	28	M24×1.5	G3/8	35	141	205	90	208	221	38	Φ43	69	46	□65	75.5	43±0.15	32	13	8	Φ11	14	35
Φ50	28	M24×1.5	G1/2	35	155	225	98	220	235	42	Φ46	85	58	□76	88	50±0.15	35	15	8	Φ14	14	30
Φ63	36	M30×1.5	G1/2	45	163	247	102	240	258	46	Φ55	98	65	□90	105	60±0.15	42	18	10	Φ18	16	35
Φ80	45	M39×1.5	G3/4	60	184	284	110	269	289	56	Φ65	118	87	□110	127	72±0.25	50	20	12	Φ18	20	35
Φ100	56	M48×1.5	G3/4	75	192	302	116	287	310	58	Φ80	150	109	□135	152.5	85±0.25	55	23	12	Φ22	23	40
Φ125	70	M64×2	G1	95	220	352	130	331	360	67	Φ95	175	130	□165	187.5	105±0.25	66	29	15	Φ26	27	45
Φ140	80	M72×2	G1	110	230	370	138	350	380	69	Φ105	195	145	□185	207.5	115±0.25	70	30	18	Φ26	31	50
Φ160	90	M80×2	G1	120	253	403	156	383	418	74	Φ115	225	170	□210	237	132±0.25	75	35	18	Φ33	33	55
Φ180	100	M95×2	G1 1/4	140	275	445	172	415	455	75	Φ125	243	185	□235	265.5	148±0.25	85	40	20	Φ33	钻孔Φ12	55
Φ200	110	M100×2	G1 1/2	150	301	497	184	454	494	85	Φ140	272	206	□262	296	165±0.25	98	40	25	Φ36	钻孔Φ15	55
Φ220	125	M120×2	G1 1/2	180	346	535	184	480	525	89	Φ150	310	230	□292	331	185±0.25	115	45	30	Φ42	钻孔Φ15	60
Φ250	140	M130×2	G2	195	206	606	200	541	591	106	Φ170	335	250	□325	370.5	208±0.25	130	50	35	Φ45	钻孔Φ15	65