

SD 内螺纹磁感应式（双作用单活塞杆）

安装形式：SD 内螺纹磁感应式

压力：35MPa（特殊压力等级可定制）





内径：Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100

【*Φ125 Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ250 Φ280 Φ320 Φ360
Φ400 Φ450 Φ500*特殊规格】

缸体：为合金钢材质，缸体、活塞杆、均为合金
钢材质调质处理；活塞杆表面镀硬铬，整体
表面发黑；全套选用进口密封圈。

可选装防成套；可选位移传感器。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、
特殊介质等需求均可定制。

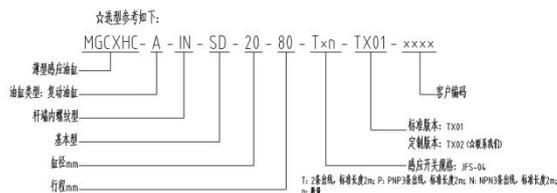

缸径	杆径D	M	Y	G	L	L1	Z	E1	E2	W	N	A	A1	T	F	H
Φ32	Φ20	M12*1.75	15	G1/4"	73	29	83	27	17	10	10	62	47	7	11	6.5
Φ40	Φ25	M16*2	20	G1/4"	70	27	80	27	16	10	10	70	52	9	14	8.6
Φ50	Φ30	M20*2.5	24	G1/4"	75	31	86	28	16	11	10	80	58	11	18	10.8
Φ63	Φ35	M27*3	33	G1/4"	84	36	97	30	18	13	10	94	69	14	20	13
Φ80	Φ40	M30*3.5	33	G3/8"	95	38	112	35	22	17	15	114	86	16	23	15
Φ100	Φ56	M36*4	40	G3/8"	100	36	117	39	25	17	15	134	102	18	26	17.5