

杆端外螺纹-中部圆法兰型 (HSG 油缸)

安装形式: 杆端外螺纹-中部圆法兰型

压力: 28MPa (特殊压力等级可定制)

内径: (*Φ32 Φ40 Φ50 Φ63*特殊规格) Φ80 Φ100 Φ125
Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250 Φ280 Φ320 Φ360 Φ400
Φ450 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800




缸体: 缸体为 45 或 27SiMn 调制材质, 端盖、活塞杆、均为 45 或 42CrMo 合金钢材质调质处理; 活塞杆表面镀硬铬; 全套选用进口密封圈。

可选装防尘套。

其他特殊应用, 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。



杆端外螺纹-中部圆法兰型

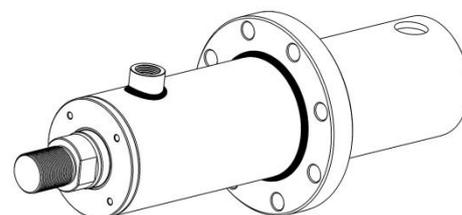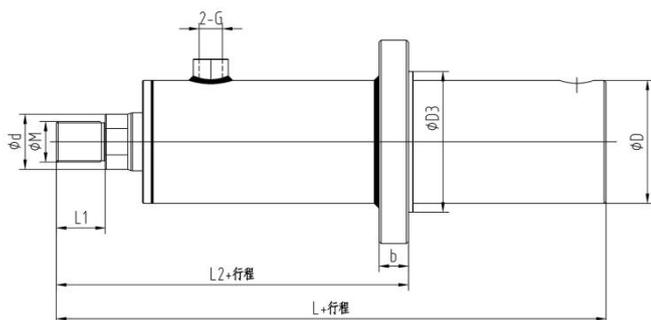

尺寸表

外径D	缸径(Φ)	杆径d(Φ)		b	M	G	L	L1	L2	n-B	D1	D2	D3(f8)
102	80	45	55	20	M33×1.5	G1/2"	275	45	>200<190	8-Φ13.5	175	145	115
114	90	50	63	20	M36×2	G1/2"	280/300	45	>210<195	8-Φ15.5	190	160	130
127	100	55	70	20	M42×2	G3/4"	310/330	50	>230<210	8-Φ18	210	180	145
140	110	63	80	22	M48×2	G3/4"	330/350	55	>240<225	8-Φ18	225	195	160
152	125	70	90	22	M52×2	G3/4"	340	60	>235<240	10-Φ18	240	210	175
168	140	80	100	24	M60×2	G3/4"	370/390	65	>265<250	10-Φ20	260	225	190
180	150	90	100	26	M64×2	G1"	385/405	70	>285<265	10-Φ22	285	245	205
194	160	90	110	28	M68×2	G1"	400	75	>290<280	10-Φ22	300	260	220
219	180	100	125	30	M76×3	G1 1/4"	440	85	>320<300	10-Φ24	325	285	245
245	200	110	140	32	M85×3	G1 1/4"	460	95	>340<315	10-Φ26	365	320	275
273	220	125	160	34	M95×3	G1 1/4"	503	105	>365<340	10-Φ29	405	355	305
299	250	140	180	36	M105×3	G1 1/4"	547	115	>395<375	12-Φ32	450	390	330