

杆端内螺纹-前圆法兰型 (HSG 油缸)

安装形式: 杆端内螺纹-前圆法兰型


压力: 28MPa (特殊压力等级可定制)

内径: (*Φ32 Φ40 Φ50 Φ63*特殊规格) Φ80 Φ100 Φ125
Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250 Φ280 Φ320 Φ360 Φ400
Φ450 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800

缸体: 缸体为 45 或 27SiMn 调制材质, 端盖、活塞杆、均为 45 或 42CrMo 合金钢材质调质处理; 活塞杆表面镀硬铬; 全套选用进口密封圈。

可选装防尘套。

其他特殊应用, 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

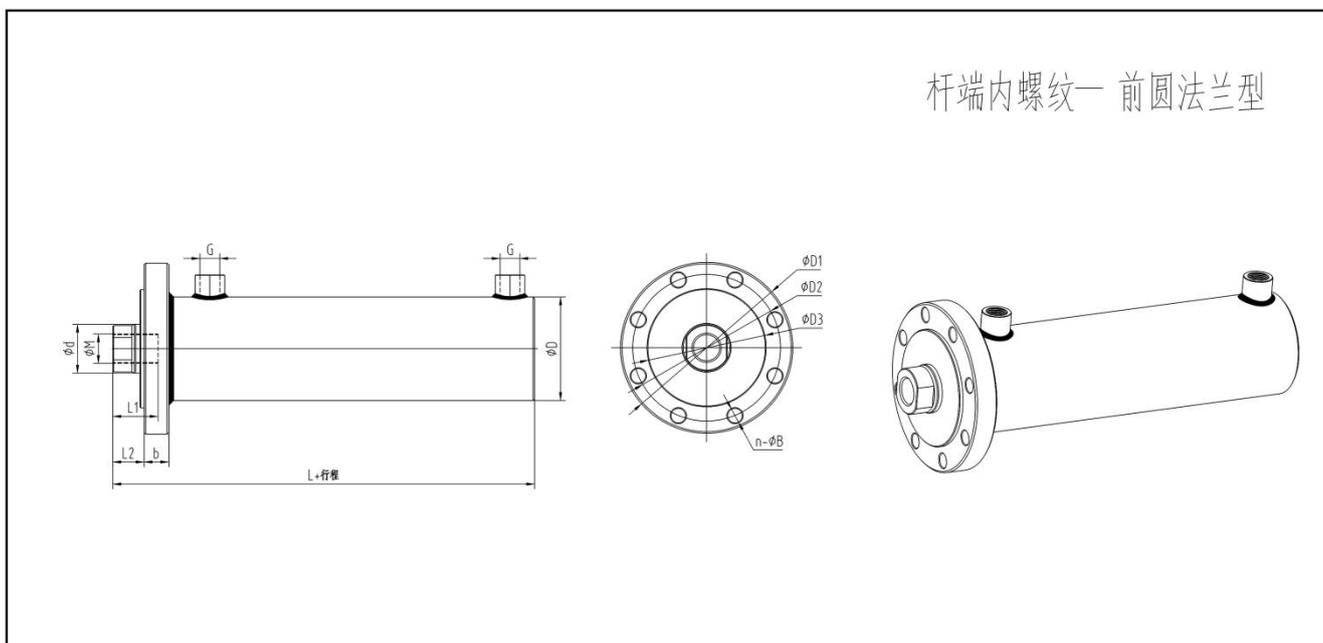

杆端内螺纹-前圆法兰型

尺寸表

外径D	缸径	杆径d		M	G	L	L1	L2	b	n-B	D1	D2	D3(f8)
102	80	45	55	M33×1.5	G1/2"	230	40	36	20	8-Φ13.5	175	145	115
114	90	50	63	M36×2	G1/2"	235/255	50	37/47	20	8-Φ15.5	190	160	130
127	100	55	70	M42×2	G3/4"	260/280	55	38/48	20	8-Φ18	210	180	145
140	110	63	80	M48×2	G3/4"	275/295	60	40/50	22	8-Φ18	225	195	160
152	125	70	90	M52×2	G3/4"	280	65	38	22	10-Φ18	240	210	175
168	140	80	100	M60×2	G3/4"	305/325	70	43/53	24	10-Φ20	280	225	190
180	150	90	100	M64×2	G1"	315/335	75	44/54	26	10-Φ22	285	245	205
194	160	90	110	M68×2	G1"	325	80	44	28	10-Φ22	300	260	220
219	180	100	125	M76×3	G1 1/4"	355	190	45	30	10-Φ24	325	285	245
245	200	110	140	M85×3	G1 1/4"	365	100	48	32	10-Φ26	365	320	275
273	220	125	160	M95×3	G1 1/4"	398	110	51	34	10-Φ29	405	355	305
299	250	140	180	M105×3	G1 1/4"	432	120	56	36	12-Φ32	450	390	330