

## 杆端外/内螺纹-前后耳环型 (HSG 油缸)

**安装形式:** 杆端外/内螺纹-前后耳环型


**压力:** 28MPa (特殊压力等级可定制)

**内径:** (\*Φ32 Φ40 Φ50 Φ63\*特殊规格) Φ80 Φ100 Φ125  
Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250 Φ280 Φ320 Φ360 Φ400  
Φ450 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800

**缸体:** 缸体为 45 或 27SiMn 调制材质, 端盖、活塞杆、均为 45 或 42CrMo 合金钢材质调质处理; 活塞杆表面镀铬; 全套选用进口密封圈。

**可选装防尘套。**

**其他特殊应用,** 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

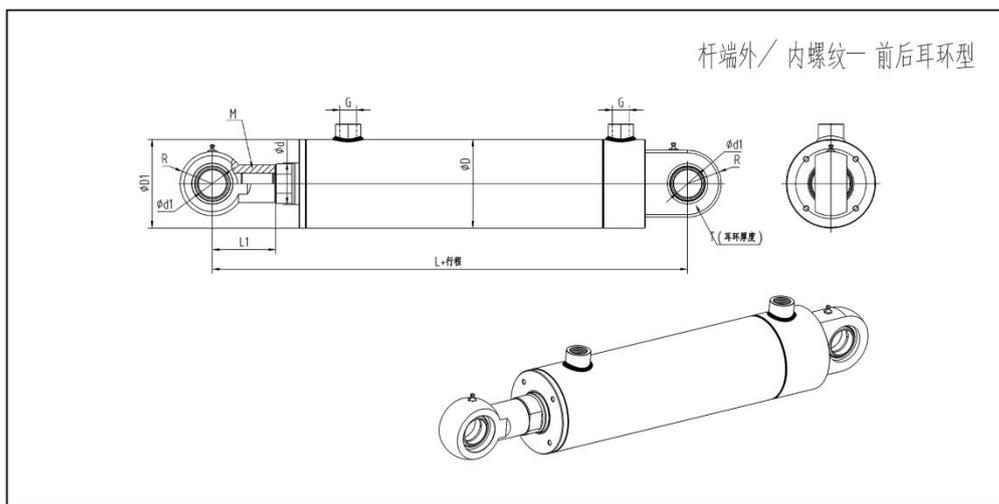

尺寸表

外径D	缸径	杆径d		D1	d1 (E10)	M	G	L	L1	T	R
57	40	22	25	65	20或GE20ES	M16×1.5	G1/4"	255	50	25	25
68	50	28	32	75	30或GE30ES	M22×1.5	G3/8"	280	60	35	35
83	63	35	45	90	30或GE30ES	M27×1.5	G3/8"	295	65	35	35
102	80	45	55	110	40或GE40ES	M33×1.5	G1/2"	347	80	45	45
114	90	50	63		40或GE40ES	M36×2	G1/2"	357/377	95	45	45
127	100	55	70		50或GE50ES	M42×2	G3/4"	402/422	110	60	60
140	110	63	80		50或GE50ES	M48×2	G3/4"	422/442	115	60	60
152	125	70	90		50或GE50ES	M52×2	G3/4"	452	140	60	60
168	140	80	100		60或GE60ES	M60×2	G3/4"	498/518	155	70	70
180	150	90	100		60或GE60ES	M64×2	G1"	513/533	160	70	70
194	160	90	110		60或GE60ES	M68×2	G1"	533	170	70	70
219	180	100	125		70或GE70ES	M76×3	G1 1/4"	588	190	80	80
245	200	110	140		80或GE80ES	M85×3	G1 1/4"	628	210	95	90
273	220	125	160		90或GE90ES	M95×3	G1 1/4"	690	230	105	100
299	250	140	180		100或GE100ES	M105×3	G1 1/4"	754	250	120	110