

## MF3 前法兰型 (力士乐 CDH1)

**安装形式:** MF3 前法兰型

**压力:** 35MPa (特殊压力等级可定制)

**内径:**  $\Phi 40 \Phi 50 \Phi 63 \Phi 80 \Phi 100 \Phi 125 \Phi 140$   
 $\Phi 160 \Phi 180 \Phi 200 \Phi 250 \Phi 280 \Phi 320$


**缸体:** 缸体为合金钢材质, 端盖、活塞杆、耳环均为合金钢材质珩磨调质处理; 活塞杆表面镀硬铬, 端盖表面发黑; 表面烤漆 (颜色可选); 全套选用进口密封圈。

**可选装防尘套;**

**可选装内置传感终端位置开关 (输出常开或常闭点终端)**

**可选内置位移传感器 (输出 4-20mA 或 0-10V SSI 等结果)**

**其他特殊应用, 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。**

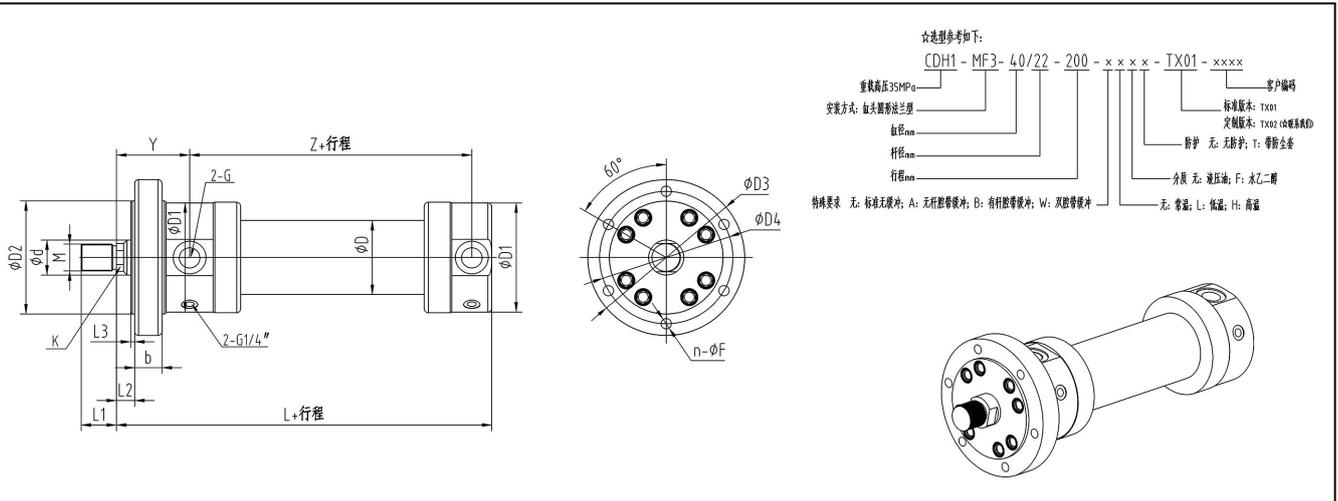

外径D	缸径	杆径d	D1	D2	D3	D4	K	M	G	L	L1	L2	L3	Z	Y	b	n	F
50	40	22/28	88	90	130	108	16/22	M16*1.5	G1/2"	226	16	19	5	120	79	30	6	9
60	50	28/36	102	110	160	130	22/30	M22*1.5	G1/2"	233	22	23	5	120	87	30	6	11
78	63	36/45	120	130	185	155	30/36	M28*1.5	G3/4"	262	28	27	5	133	100	35	6	13.5
95	80	45/56	140	145	200	170	36/46	M35*1.5	G3/4"	280	35	25	5	146	104	35	6	13.5
125	100	56/70	170	175	245	205	46/60	M45*1.5	G1"	330	45	35	5	171	124	45	6	17.5
150	125	70/90	206	210	295	245	60/75	M58*1.5	G1 1/4"	382	58	37	10	205	135	50	6	22
170	140	90/100	226	230	315	265	75/85	M65*1.5	G1 1/4"	420	65	45	10	219	156	50	6	22
190	160	100/110	265	275	385	325	85/95	M80*2	G1 1/2"	475	80	50	10	240	185	60	6	30
210	180	110/125	292	300	420	360	95/110	M100*2	G1 1/2"	515	100	50	10	264	199	70	6	30
235	200	125/140	310	320	445	375	110/120	M110*2	G1 1/2"	535	110	50	10	278	205	75	6	33
273	220	140/160	355	370	490	430	120/140	M120*3	G1 1/2"	635	120	60	10	326	242	85	6	33
305	250	160/180	393	415	555	485	140/160	M120*3	G1 1/2"	659	120	70	10	326	266	85	6	39
343	280	180/200	425	450	590	520	160/180	M130*3	G1 1/2"	744	130	65	10	375	282	95	6	39
394	320	200/220	490	510	680	600	180/200	—	G1 1/2"	815	—	65	10	431	287	120	6	45