

## MP5 杆端外螺纹前后耳环型（力士乐 CDL1）

**安装形式：**MP5 杆端外螺纹前后耳环型

**压力：**16MPa（特殊压力等级可定制）


**内径：**Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125

**缸体：**轻量化设备、尺寸小重量轻、负载小、压力较低  
 的场合。采用进口 12.9 级的螺栓、采用进口密封件  
 、采用 45#调质 42CrMo 调质活塞杆。

**可选装防尘套；**

**可选位移传感器，位置开关；可调缓冲等。**

**其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。**

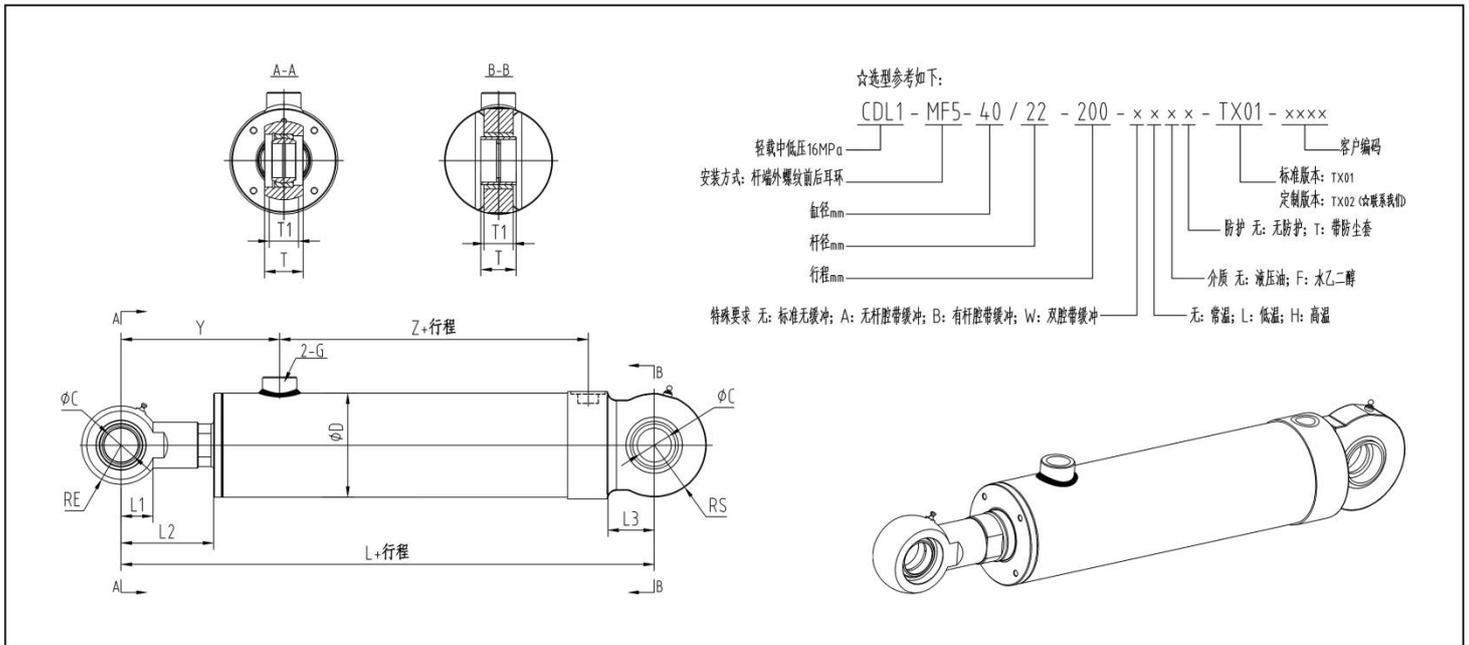

外径D	缸径	杆径d	K	M	G	L	L1	L2	L3	Z	Y1	T	T1	ΦC	RS	RE
52	40	22	17	M16*1.5	G1/4"	171	23	44	24	50	91	20	16	20	28	28
62	50	28	22	M20*1.5	G3/8"	194	29	50	31	57	99	25	20	25	33	33
77	63	36	28	M27*2	G1/2"	231	34	63	38	69	117	32	22	32	42	42
98	80	45	36	M33*2	G1/2"	268	44	76	46	76	144	40	26	40	51	51
122	100	56	46	M42*2	G3/4"	297	50	88	54	85	160	50	34	50	61	61
152	125	70	60	M48*2	G3/4"	345	63	106	65	93	185	63	42	63	76	76