

## LB 前后脚座型（拉杆磁感应油缸）

**安装形式：**LB 左右脚座型

**压力：**21MPa（特殊压力等级可定制）


**内径：**Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125

Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250

**缸体：**缸体为 304/316L 不锈钢材质，端盖、活塞杆、拉杆均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀铬，端盖表面发黑；内部带双感应磁环，台湾品牌磁感应开关；全套选用进口密封圈。

**可选装防尘套。**

**其他特殊应用，如：**耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

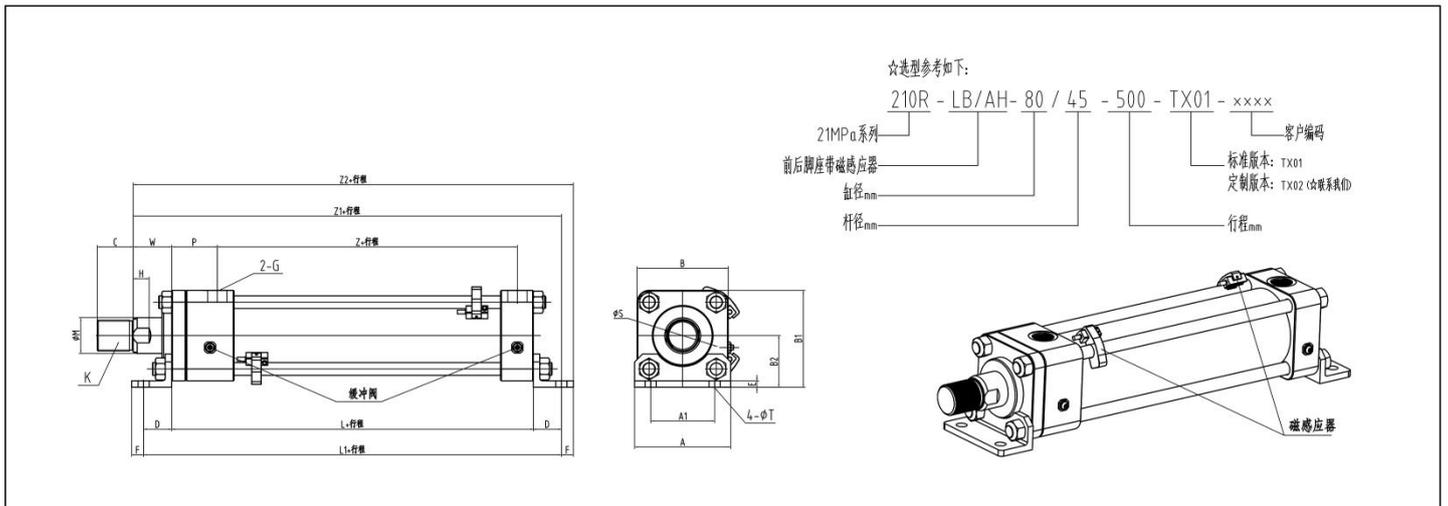

选型尺寸表

| 缸径   | 杆径M | K       | G      | C   | L   | L1  | Z   | Z1  | Z2  | P   | S    | A   | A1  | B    | B1    | B2       | D   | F  | E  | T   | H     | W  |
|------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-------|----------|-----|----|----|-----|-------|----|
| Φ32  | 18  | M16×1.5 | G3/8   | 25  | 141 | 205 | 90  | 203 | 216 | 38  | Φ34  | 62  | 40  | □58  | 69    | 40±0.15  | 32  | 13 | 8  | Φ11 | 10    | 30 |
| Φ40  | 28  | M24×1.5 | G3/8   | 35  | 141 | 205 | 90  | 208 | 221 | 38  | Φ43  | 69  | 46  | □65  | 75.5  | 43±0.15  | 32  | 13 | 8  | Φ11 | 14    | 35 |
| Φ50  | 28  | M24×1.5 | G1/2   | 35  | 155 | 225 | 98  | 220 | 235 | 42  | Φ46  | 85  | 58  | □76  | 88    | 50±0.15  | 35  | 15 | 8  | Φ14 | 14    | 30 |
| Φ63  | 36  | M30×1.5 | G1/2   | 45  | 163 | 247 | 102 | 240 | 258 | 46  | Φ55  | 98  | 65  | □90  | 105   | 60±0.15  | 42  | 18 | 10 | Φ18 | 16    | 35 |
| Φ80  | 45  | M39×1.5 | G3/4   | 60  | 184 | 284 | 110 | 269 | 289 | 56  | Φ65  | 118 | 87  | □110 | 127   | 72±0.25  | 50  | 20 | 12 | Φ18 | 20    | 35 |
| Φ100 | 56  | M48×1.5 | G3/4   | 75  | 192 | 302 | 116 | 287 | 310 | 58  | Φ80  | 150 | 109 | □135 | 152.5 | 85±0.25  | 55  | 23 | 12 | Φ22 | 23    | 40 |
| Φ125 | 70  | M64×2   | G1     | 95  | 220 | 352 | 130 | 331 | 360 | 67  | Φ95  | 175 | 130 | □165 | 187.5 | 105±0.25 | 66  | 29 | 15 | Φ26 | 27    | 45 |
| Φ140 | 80  | M72×2   | G1     | 110 | 230 | 370 | 138 | 350 | 380 | 69  | Φ105 | 195 | 145 | □185 | 207.5 | 115±0.25 | 70  | 30 | 18 | Φ26 | 31    | 50 |
| Φ160 | 90  | M80×2   | G1     | 120 | 253 | 403 | 156 | 383 | 418 | 74  | Φ115 | 225 | 170 | □210 | 237   | 132±0.25 | 75  | 35 | 18 | Φ33 | 33    | 55 |
| Φ180 | 100 | M95×2   | G1 1/4 | 140 | 275 | 445 | 172 | 415 | 455 | 75  | Φ125 | 243 | 185 | □235 | 265.5 | 148±0.25 | 85  | 40 | 20 | Φ33 | 钻孔Φ12 | 55 |
| Φ200 | 110 | M100×2  | G1 1/2 | 150 | 301 | 497 | 184 | 454 | 494 | 85  | Φ140 | 272 | 206 | □262 | 296   | 165±0.25 | 98  | 40 | 25 | Φ36 | 钻孔Φ15 | 55 |
| Φ220 | 125 | M120×2  | G1 1/2 | 180 | 346 | 535 | 184 | 480 | 525 | 89  | Φ150 | 310 | 230 | □292 | 331   | 185±0.25 | 115 | 45 | 30 | Φ42 | 钻孔Φ15 | 60 |
| Φ250 | 140 | M130×2  | G2     | 195 | 206 | 606 | 200 | 541 | 591 | 106 | Φ170 | 335 | 250 | □325 | 370.5 | 208±0.25 | 130 | 50 | 35 | Φ45 | 钻孔Φ15 | 65 |