

MS2 底座安装型（力士乐 CDH1）

安装形式：MS2 中间铰轴型

压力：35MPa（特殊压力等级可定制）

内径：Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125 Φ140

Φ160 Φ180 Φ200 Φ250 Φ280 Φ320


缸体：缸体为合金钢材质，端盖、活塞杆、耳环均为合金钢材质珩磨调质处理；活塞杆表面镀硬铬，端盖表面发黑；表面烤漆（颜色可选）；全套选用进口密封圈。

可选装防尘套；

可选装内置传感终端位置开关（输出常开或常闭点终端）

可选内置位移传感器（输出 4-20mA 或 0-10V SSI 等结果）

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

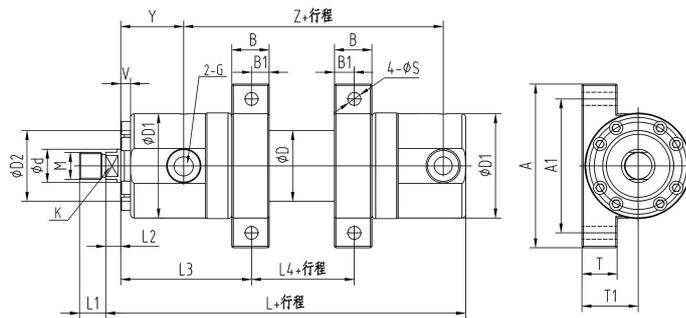


☆选型参考如下：
CDH1 - MS2 - 40/25 - 200 - x x x x - TX01 - xxxx

重载高压35MPa
安装方式：底座安装型
缸径mm
杆径mm
行程mm

客户编码
标准版本：TX01
定制版本：TX02 (4位定制)
防护：无；无防护；T：带防尘套
介质：无；液压油；F：水乙二醇
无：管盖；L：低温；H：高温

特殊要求：无；标准无级冲；A：无杆腔带级冲；B：有杆腔带级冲；W：双腔带级冲

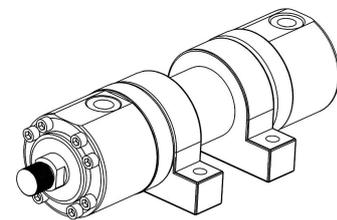

外径D	缸径	杆径d	D1	D2	K	M	G	L	L1	L2	L3	L4	Z	Y	V	A	A1	T	T1	B	B1	S
50	40	25	88	88	19	M20*1.5	G1/2"	230	28	18	118	50	120	83	29	135	110	32	45	30	15	11
60	50	32	102	102	27	M27*2	G1/2"	244	36	18	136	45	120	98	29	155	130	37	55	35	17.5	11
78	63	40	120	120	32	M33*2	G3/4"	274	45	21	154	49	133	112	32	180	150	42	65	40	20	13.5
95	80	50	145	145	41	M42*2	G3/4"	305	56	24	172	52	155	120	36	220	180	47	75	50	25	17.5
125	100	63	170	170	50	M48*2	G1"	340	63	27	189	61	171	134	41	255	210	57	90	60	30	22
150	125	80	206	206	65	M64*3	G1 1/4"	396	85	31	218	75	205	153	45	305	255	67	105	70	35	26
170	140	90	226	226	75	M72*3	G1 1/4"	430	90	31	241	70	219	166	45	350	290	72	115	85	42.5	30
190	160	100	265	200	85	M80*3	G1 1/4"	467	95	35	270	65	235	185	50	400	330	77	135	105	52.5	33
210	180	110	292	220	95	M90*3	G1 1/4"	510	105	40	292	69	264	194	55	440	360	92	150	115	57.5	40
235	200	125	306	235	110	M100*3	G1 1/2"	550	112	40	323	73	278	220	61	465	385	97	160	125	62.5	40
270	220	140	355	270	120	M125*4	G1 1/2"	637	125	42	370	75	326	244	71	530	445	102	185	155	77.5	45
305	250	160	395	300	140	M125*4	G1 1/2"	650	125	42	383	75	326	257	71	600	500	112	205	155	77.5	52
343	280	180	445	325	160	M160*4	G1 1/2"	752	160	48	416	124	375	290	88	650	550	142	235	155	77.5	52
394	320	200	490	365	180	M160*4	G1 1/2"	760	160	48	435	85	391	282	88	730	610	142	255	190	95	62