

## MF2 缸盖矩形法兰型 (力士乐 CDM1)

**安装形式:** MF2 缸盖矩形法兰型

**压力:** 25MPa (特殊压力等级可定制)

**内径:**  $\Phi 25 \Phi 32 \Phi 40 \Phi 50 \Phi 63 \Phi 80 \Phi 100 \Phi 125 \Phi 160 \Phi 200$


**缸体:** 缸体为合金钢材质, 端盖、活塞杆、耳环均为合金钢材质珩磨调质处理; 活塞杆表面镀硬铬, 端盖表面发黑; 表面烤漆 (颜色可选); 全套选用进口密封圈。

**可选装防尘套;**

**可选装内置传感终端位置开关 (输出常开或常闭点终端)**

**可选内置位移传感器 (输出 4-20mA 或 0-10V SSI 等结果)**

**其他特殊应用, 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。**

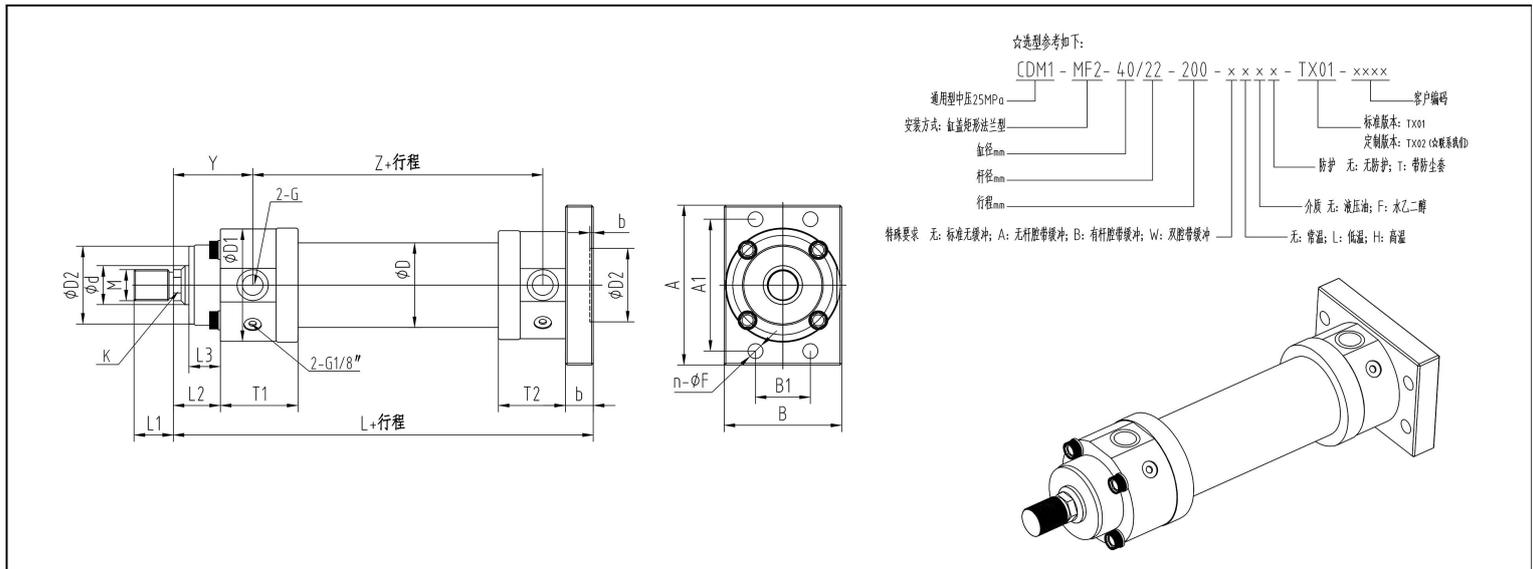

| 外径D | 缸径  | 杆径d | D1  | D2  | K  | M       | G     | L   | L1 | L2 | L3 | Z   | Y   | b  | T1  | T2 | A   | A1    | B   | B1   | n | F    |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|-------|-----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-------|-----|------|---|------|
| 33  | 25  | 18  | 56  | 32  | 14 | M14*1.5 | G1/4" | 162 | 18 | 28 | 15 | 77  | 58  | 12 | 59  | 44 | 85  | 69.2  | 60  | 28.7 | 4 | 6.6  |
| 41  | 32  | 22  | 67  | 40  | 17 | M16*1.5 | G3/8" | 186 | 22 | 32 | 19 | 89  | 64  | 16 | 65  | 50 | 105 | 85    | 70  | 35.7 | 4 | 9    |
| 52  | 40  | 28  | 78  | 50  | 22 | M20*1.5 | G1/2" | 206 | 28 | 32 | 19 | 97  | 71  | 16 | 75  | 58 | 115 | 98    | 80  | 40.6 | 4 | 9    |
| 62  | 50  | 36  | 95  | 60  | 28 | M27*2   | G1/2" | 225 | 36 | 38 | 24 | 111 | 72  | 20 | 74  | 62 | 140 | 116.4 | 100 | 48.2 | 4 | 11   |
| 77  | 63  | 45  | 116 | 70  | 36 | M33*2   | G3/4" | 249 | 45 | 45 | 29 | 117 | 82  | 25 | 82  | 70 | 160 | 134   | 120 | 55.5 | 4 | 13.5 |
| 98  | 80  | 56  | 130 | 85  | 46 | M42*2   | G3/4" | 282 | 56 | 54 | 36 | 134 | 91  | 32 | 89  | 77 | 185 | 152.5 | 135 | 63.1 | 4 | 17.5 |
| 122 | 100 | 70  | 158 | 106 | 60 | M48*2   | G1"   | 332 | 63 | 57 | 37 | 162 | 108 | 32 | 114 | 93 | 225 | 184.8 | 160 | 76.5 | 4 | 22   |
| 152 | 125 | 90  | 192 | 132 | 75 | M64*3   | G1"   | 357 | 85 | 60 | 37 | 174 | 121 | 32 | 127 | 96 | 225 | 217.1 | 195 | 90.2 | 4 | 22   |