

## 杆端内螺纹-中间铰轴型 (HSG 油缸)

**安装形式:** 杆端内螺纹-中间铰轴型

**压力:** 28MPa (特殊压力等级可定制)

**内径:** (\*Φ32 Φ40 Φ50 Φ63\*特殊规格) Φ80 Φ100 Φ125  
Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250 Φ280 Φ320 Φ360 Φ400  
Φ450 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800



**缸体:** 缸体为 45 或 27SiMn 调制材质, 端盖、活塞杆、均为 45 或 42CrMo 合金钢材质调质处理; 活塞杆表面镀铬; 全套选用进口密封圈。

**可选装防尘套。**

**其他特殊应用,** 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。



杆端内螺纹-中间铰轴型

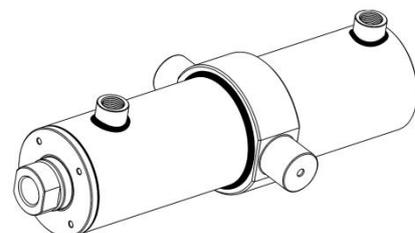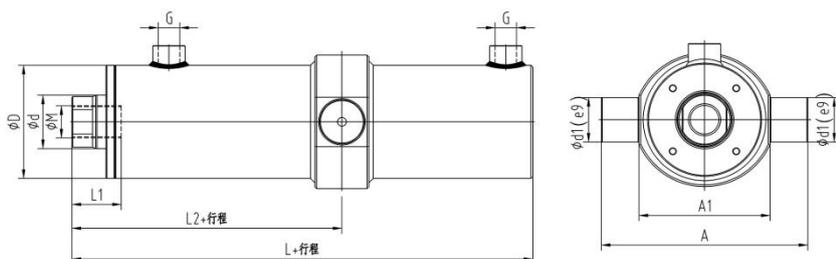

尺寸表

外径D	缸径	杆径d		d1(e9)	M	G	L	L1	L2	A	A1
102	80	45	55	40或GE40ES	M33×1.5	G1/2"	230	40	>170<115	185	125
114	90	50	63	40或GE40ES	M36×2	G1/2"	235/255	50	>180<120	200	140
127	100	55	70	50或GE50ES	M42×2	G3/4"	260/280	55	>200<120	230	155
140	110	63	80	50或GE50ES	M48×2	G3/4"	275/295	60	>205<135	245	170
152	125	70	90	50或GE50ES	M52×2	G3/4"	280	65	>195<140	260	185
168	140	80	100	60或GE60ES	M60×2	G3/4"	305/325	70	>225<145	290	200
180	150	90	100	60或GE60ES	M64×2	G1"	315/335	75	>235<155	305	215
194	160	90	110	60或GE60ES	M68×2	G1"	325	80	>235<165	320	230
219	180	100	125	70或GE70ES	M76×3	G1 1/4"	355	190	>260<170	360	255
245	200	110	140	80或GE80ES	M85×3	G1 1/4"	365	100	>270<170	405	285
273	220	125	160	90或GE90ES	M95×3	G1 1/4"	398	110	>290<180	455	320
299	250	140	180	100或GE100ES	M105×3	G1 1/4"	432	120	>315<200	500	350