

MP5 后耳环（关节轴承）型（力士乐 CDH1）

安装形式：MP5 后耳环（关节轴承）型

压力：35MPa（特殊压力等级可定制）

内径：Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125 Φ140
Φ160 Φ180 Φ200 Φ250 Φ280 Φ320


缸体：缸体为合金钢材质，端盖、活塞杆、耳环均为合金钢材质珩磨调质处理；活塞杆表面镀硬铬，端盖表面发黑；表面烤漆（颜色可选）；全套选用进口密封圈。

可选装防尘套；

可选装内置传感终端位置开关（输出常开或常闭点终端）

可选内置位移传感器（输出 4-20mA 或 0-10V SSI 等结果）


其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

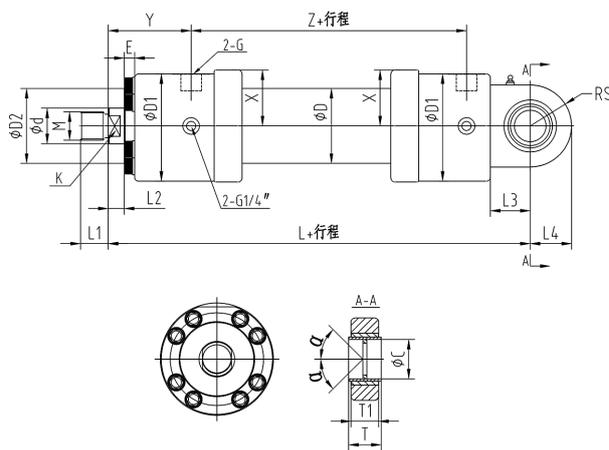

☆选型参考如下：
CDH1-MP5-40/25-200-xxxx-TX01-xxxx

重载高压35MPa
安装方式：后耳环（标准对称型）
缸径mm
杆径mm
行程mm

客户编号
标准版本：TX01
定制版本：TX02 (含螺孔和O型圈)
防护：无；无防护；T：带防尘套
介质：无；液压油；F：水乙二醇
特殊要求：无；标准无缓冲；A：有杆腔带缓冲；B：有杆腔带缓冲；W：双腔带缓冲
无；常温；L：低温；H：高温

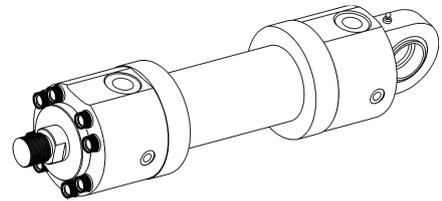

外径D	缸径	杆径d	D1	D2	X	K	M	G	L	L1	L2	L3	L4	E	Z	Y	C	RS	α	T	T1
50	40	25/28	88	52	41	19/22	M20*1.5	G1/2"	282	28	18	53	32	29	120	83	25	32	1°	25	23
60	50	32/36	102	63	48.5	27/30	M27*2	G1/2"	305	36	18	61	40	29	120	98	32	40	4°	32	27
78	63	40/45	120	75	56.5	32/36	M33*2	G3/4"	348	45	21	74	50	32	133	112	40	50	4°	40	32
95	80	50/56	145	90	69.5	41/46	M42*2	G3/4"	395	56	24	90	63	36	155	120	50	63	4°	50	40
125	100	63/70	170	110	82	50/60	M48*2	G1"	442	63	27	102	71	41	171	134	63	71	4°	63	52
150	125	80/90	206	132	100.5	65/75	M64*3	G1"	520	85	31	124	90	45	205	153	80	90	4°	80	66
170	140	90/100	226	145	109.5	75/85	M72*3	G1 1/4"	580	90	31	149	100	45	219	166	90	100	4°	90	72
190	160	100/110	265	160	129.5	85/95	M80*3	G1 1/4"	617	95	35	150	112	50	235	185	100	112	4°	100	84
210	180	110/125	292	185	143.5	95/110	M90*3	G1 1/4"	690	105	40	180	129	55	264	194	110	129	4°	110	88
235	200	125/140	306	200	150.5	110/120	M100*3	G1 1/4"	756	112	40	206	145	61	278	220	125	145	4°	125	102
270	220	140/160	355	235	174	120/140	M125*4	G1 1/2"	890	125	42	253	178	71	326	244	160	170	4°	160	130
305	250	160/180	395	250	194	140/160	M125*4	G1 1/2"	903	125	42	253	178	71	326	257	160	170	4°	160	130
343	280	180/200	445	295	220.5	160/180	M160*4	G1 1/2"	1072	160	48	320	230	88	375	290	200	220	4°	200	138
394	320	200/220	490	320	242	180/200	M160*4	G1 1/2"	1080	160	48	320	230	88	391	282	200	220	4°	200	162