

## 杆端外螺纹-后耳环型 (HSG 油缸)

**安装形式:** 杆端外螺纹-后耳环型


**压力:** 28MPa (特殊压力等级可定制)

**内径:** (\*Φ32 Φ40 Φ50 Φ63\*特殊规格) Φ80 Φ100 Φ125  
Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250 Φ280 Φ320 Φ360 Φ400  
Φ450 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800

**缸体:** 缸体为 45 或 27SiMn 调制材质, 端盖、活塞杆、均为 45 或 42CrMo 合金钢材质调质处理; 活塞杆表面镀硬铬; 全套选用进口密封圈。

**可选装防尘套。**

**其他特殊应用,** 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

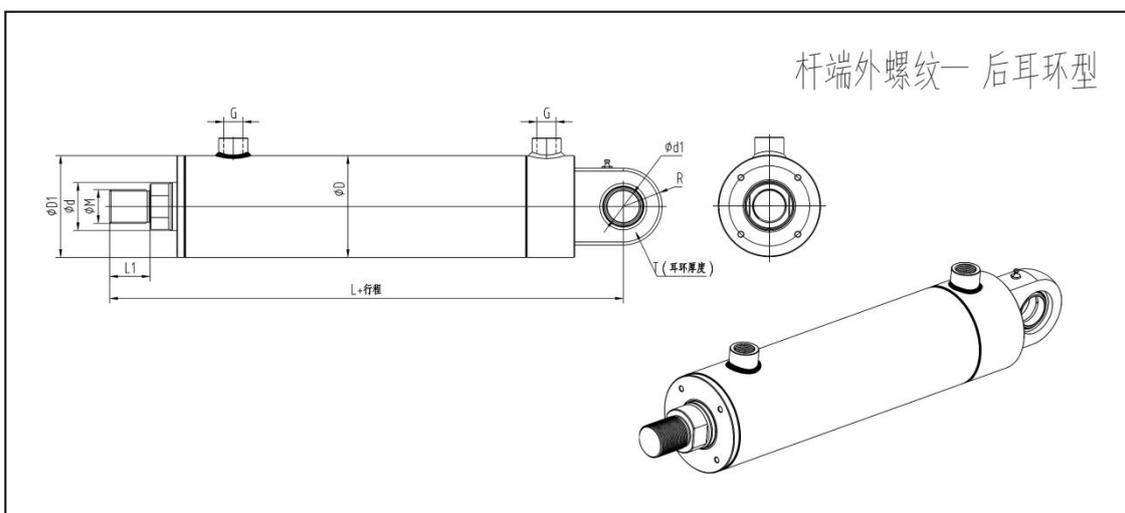

尺寸表

外径D	缸径	杆径d		D1	d1 (E10)	M	G	L	L1	T	R
57	40	22	25	65	20或GE20ES	M16×1.5	G1/4"	225	30	25	25
68	50	28	32	75	30或GE30ES	M22×1.5	G3/8"	243	35	35	35
83	63	35	45	90	30或GE30ES	M27×1.5	G3/8"	258	40	35	35
102	80	45	55	110	40或GE40ES	M33×1.5	G1/2"	300	45	45	45
114	90	50	63		40或GE40ES	M36×2	G1/2"	305/325	45	45	45
127	100	55	70		50或GE50ES	M42×2	G3/4"	340/360	50	60	60
140	110	63	80		50或GE50ES	M48×2	G3/4"	360/380	55	60	60
152	125	70	90		50或GE50ES	M52×2	G3/4"	370	60	60	60
168	140	80	100		60或GE60ES	M60×2	G3/4"	405/425	65	70	70
180	150	90	100		60或GE60ES	M64×2	G1"	420/440	70	70	70
194	160	90	110		60或GE60ES	M68×2	G1"	435	75	70	70
219	180	100	125		70或GE70ES	M76×3	G1 1/4"	480	85	80	80
245	200	110	140		80或GE80ES	M85×3	G1 1/4"	510	95	95	90
273	220	125	160		90或GE90ES	M95×3	G1 1/4"	560	105	105	100
299	250	140	180		100或GE100ES	M105×3	G1 1/4"	614	115	120	110