

SD 标准版（拉杆磁感应油缸）

安装形式：SD 标准版

压力：21MPa（特殊压力等级可定制）


内径：Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125

Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250

缸体：缸体为 304/316L 不锈钢材质，端盖、活塞杆、拉杆均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀铬，端盖表面发黑；内部带双感应磁环，台湾品牌磁感应开关；全套选用进口密封圈。

可选装防尘套。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

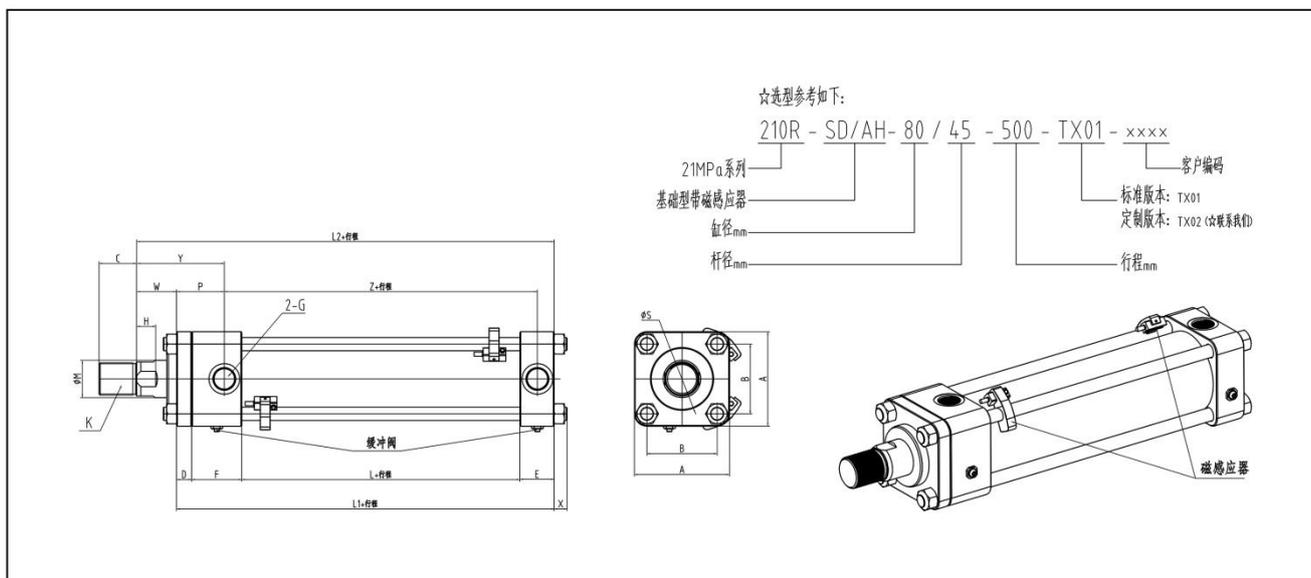

选型尺寸表

缸径	杆径M	K	G	C	L	L1	L2	Z	P	S	A	B	D	E	F	H	W	Y	X
Φ32	18	M16×1.5	G3/8	25	44	141	171	90	38	34	58	38	11	36	50	10	30	68	11
Φ40	28	M24×1.5	G3/8	35	44	141	176	90	38	43	55	45	11	36	50	14	30	73	11
Φ50	28	M24×1.5	G1/2	35	48	155	185	98	42	46	76	52	13	40	54	14	30	72	11
Φ63	36	M30×1.5	G1/2	45	52	163	198	102	46	55	90	63	15	40	56	16	35	81	13
Φ80	45	M39×1.5	G3/4	60	54	184	219	110	56	65	110	80	18	46	66	20	35	91	16
Φ100	56	M48×1.5	G3/4	75	60	192	232	116	58	80	135	102	20	46	66	23	40	98	18
Φ125	70	M64×2	G1	95	64	220	265	130	67	95	165	122	24	56	76	27	45	112	21
Φ140	80	M72×2	G1	110	72	230	280	138	69	105	185	138	26	56	76	31	50	119	22
Φ160	90	M80×2	G1	120	80	253	308	156	74	115	210	160	31	61	81	33	55	129	25
Φ180	100	M95×2	G1 1/4	140	86	275	330	172	75	125	235	182	33	71	85	钻孔Φ12	55	130	27
Φ200	110	M100×2	G1 1/2	150	90	301	356	184	85	140	262	200	37	79	95	钻孔Φ15	55	140	29
Φ220	125	M120×2	G1 1/2	180	90	305	365	184	89	150	292	225	41	79	95	钻孔Φ15	60	149	34
Φ250	140	M130×2	G2	195	90	346	411	200	106	170	325	250	46	95	115	钻孔Φ15	65	171	37