

## 杆端内螺纹-中部圆法兰型 (HSG 油缸)

**安装形式:** 杆端内螺纹-中部圆法兰型

**压力:** 28MPa (特殊压力等级可定制)

**内径:** (\*Φ32 Φ40 Φ50 Φ63\*特殊规格) Φ80 Φ100 Φ125  
Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250 Φ280 Φ320 Φ360 Φ400  
Φ450 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800




**缸体:** 缸体为 45 或 27SiMn 调制材质, 端盖、活塞杆、均为 45 或 42CrMo 合金钢材质调质处理; 活塞杆表面镀硬铬; 全套选用进口密封圈。

**可选装防尘套。**

**其他特殊应用,** 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。



杆端内螺纹-中部圆法兰型

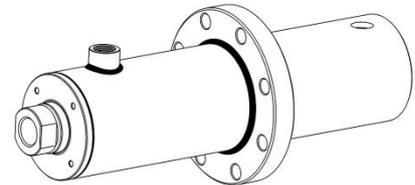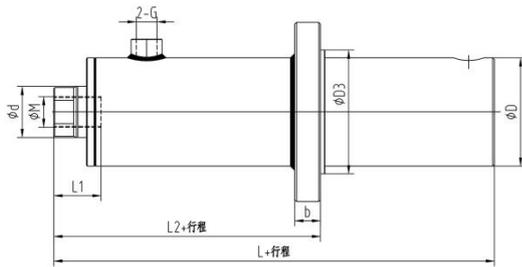

尺寸表

外径D	缸径	杆径d		M	G	L	L1	L2	b	n-B	D1	D2	D3 (f8)
102	80	45	55	M33×1.5	G1/2"	230	40	>155<145	20	8-Φ13.5	175	145	115
114	90	50	63	M36×2	G1/2"	235/255	50	>165<150	20	8-Φ15.5	190	160	130
127	100	55	70	M42×2	G3/4"	260/280	55	>180<160	20	8-Φ18	210	180	145
140	110	63	80	M48×2	G3/4"	275/295	60	>185<170	22	8-Φ18	225	195	160
152	125	70	90	M52×2	G3/4"	280	65	>175<180	22	10-Φ18	240	210	175
168	140	80	100	M60×2	G3/4"	305/325	70	>200<185	24	10-Φ20	280	225	190
180	150	90	100	M64×2	G1"	315/335	75	>215<195	26	10-Φ22	285	245	205
194	160	90	110	M68×2	G1"	325	80	>215<205	28	10-Φ22	300	260	220
219	180	100	125	M76×3	G1 1/4"	355	190	>235<215	30	10-Φ24	325	285	245
245	200	110	140	M85×3	G1 1/4"	365	100	>245<220	32	10-Φ26	365	320	275
273	220	125	160	M95×3	G1 1/4"	398	110	>260<235	34	10-Φ29	405	355	305
299	250	140	180	M105×3	G1 1/4"	432	120	>280<260	36	12-Φ32	450	390	330