

## MT4 杆端内螺纹中间铰轴型（力士乐 CDL1）

**安装形式：** MT4 杆端内螺纹中间铰轴型

**压力：** 16MPa（特殊压力等级可定制）





**内径：**  $\Phi 25 \Phi 32$

**缸体：** 轻量化设备、尺寸小重量轻、负载小、压力较低  
 的场合。采用进口 12.9 级的螺栓、采用进口密封件  
 、采用 45#调质 42CrMo 调质活塞杆。

**可选装防尘套；**

**可选位移传感器，位置开关；可调缓冲等。**

**其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。**

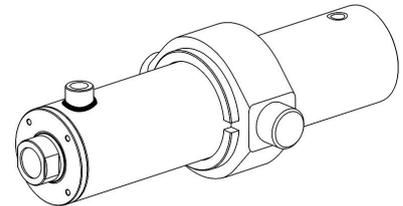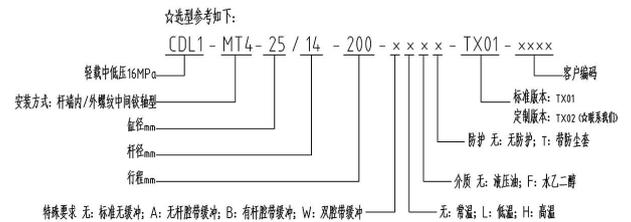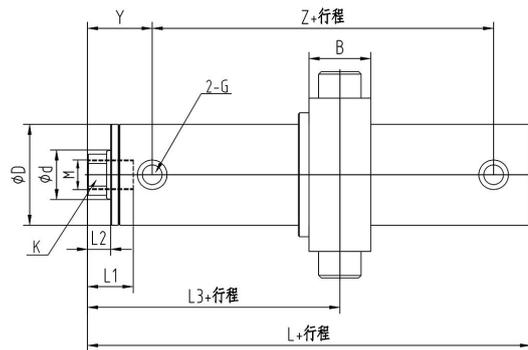

外径D	缸径	杆径d	K	M	G	L	L1	L2	L3	Z	Y	A	A1	B	T
33	25	14	12	M16*1.5	G1/8"	104	26	10	47	26	44	63	10	20	12
41	32	18	15	M20*1.5	G1/4"	116	28	11	50	31	48	75	12	25	16