

MF4 后法兰型（力士乐 CDH1）

安装形式：MF4 后法兰型

压力：35MPa（特殊压力等级可定制）

内径：Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125 Φ140

Φ160 Φ180 Φ200 Φ250 Φ280 Φ320


缸体：缸体为合金钢材质，端盖、活塞杆、耳环均为合金钢材质珩磨调质处理；活塞杆表面镀硬铬，端盖表面发黑；表面烤漆（颜色可选）；全套选用进口密封圈。

可选装防尘套；


可选装内置传感终端位置开关（输出常开或常闭点终端）

可选内置位移传感器（输出 4-20mA 或 0-10V SSI 等结果）

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

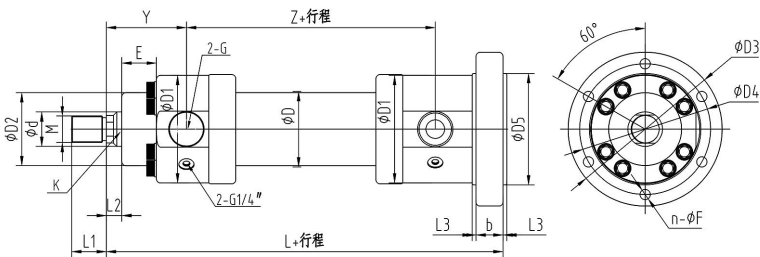

☆选型参考如下：
CDH1 - MF4 - 40/22 - 200 - x x x x - TX01 - x x x x
重载高压35MPa
安装方式：缸头侧法兰型
缸径mm
杆径mm
行程mm
客户编号
标准版本：TX01
定制版本：TX02 (含传感器ID)
防护：无；无防护；T：带防尘套
介质：无；液压油；F：水乙二醇
无：常温；L：低温；H：高温

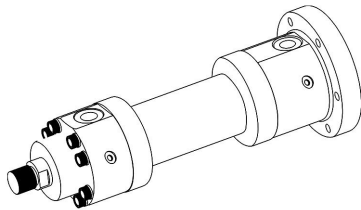

外径D	缸径	杆径d	D1	D2	D3	D4	D5	K	M	G	L	L1	L2	L3	E	Z	Y	b	n	F
50	40	22/28	88	52	130	108	90	16/22	M16*1.5	G1/2"	256	16	14	5	40	120	79	30	6	9
60	50	28/36	102	65	160	130	110	22/30	M22*1.5	G1/2"	264	22	18	5	40	120	87	30	6	11
78	63	36/45	120	75	185	155	130	30/36	M28*1.5	G3/4"	297	28	22	5	45	133	100	35	6	13.5
95	80	45/56	140	95	200	170	145	36/46	M35*1.5	G3/4"	315	35	20	5	45	146	104	35	6	13.5
125	100	56/70	170	115	245	205	175	46/60	M45*1.5	G1"	375	45	30	5	55	171	124	45	6	17.5
150	125	70/90	206	135	295	245	210	60/75	M58*1.5	G1 1/4"	432	58	32	5	60	205	135	50	6	22
170	140	90/100	226	155	315	265	230	75/85	M65*1.5	G1 1/4"	475	65	35	10	70	219	156	50	6	200
190	160	100/110	265	200	385	325	275	85/95	M80*2	G1 1/2"	535	80	40	10	80	240	185	60	6	30
210	180	110/125	292	220	420	360	300	95/110	M100*2	G1 1/2"	585	100	40	10	90	264	199	70	6	30
235	200	125/140	310	235	445	375	320	110/120	M110*2	G1 1/2"	615	110	40	10	95	278	205	75	6	33
273	220	140/160	355	270	490	430	370	120/140	M120*3	G1 1/2"	720	120	40	10	115	326	242	85	6	33
305	250	160/180	393	300	555	485	415	140/160	M120*3	G1 1/2"	744	120	40	10	125	326	266	85	6	39
343	280	180/200	425	325	590	520	450	160/180	M130*3	G1 1/2"	839	130	40	10	130	375	282	95	6	39
394	320	200/220	490	365	680	600	510	180/200	—	G1 1/2"	935	—	40	10	135	431	287	120	6	45