

MF4 杆端外螺纹后圆法兰型 (力士乐 CDL1)

安装形式: MF4 杆端外螺纹后圆法兰型

压力: 16MPa (特殊压力等级可定制)

内径: $\Phi 40 \Phi 50 \Phi 63 \Phi 80 \Phi 100 \Phi 125$

缸体: 轻量化设备、尺寸小重量轻、负载小、压力较低
 的场所。采用进口 12.9 级的螺栓、采用进口密封件
 、采用 45#调质 42CrMo 调质活塞杆。




可选装防尘套;

可选位移传感器, 位置开关; 可调缓冲等。

其他特殊应用, 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。



MF4
杆端外螺纹后圆法兰型

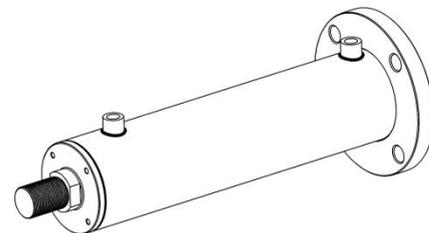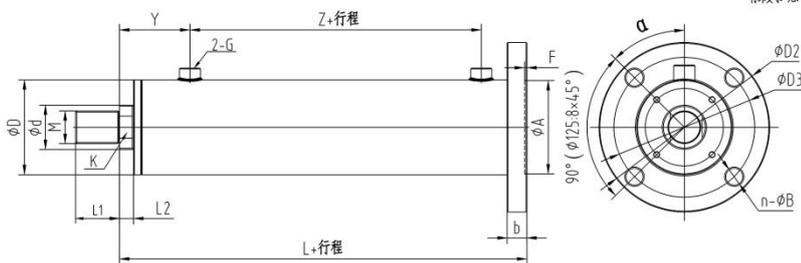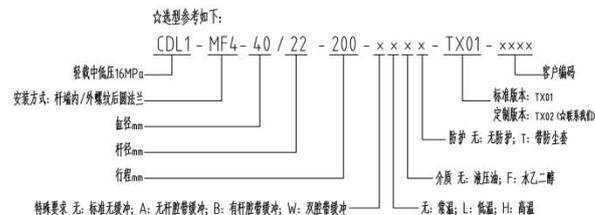

外径D	缸径	杆径d	K	M	G	L	L1	L2	Z	α	Y	b	D2	D3	F	A	n	B
52	40	22	17	M16*1.5	G1/4"	141	22	13	50	45°	60	14	108	85	3	50	4	$\Phi 11$
62	50	28	22	M20*1.5	G3/8"	158	28	13	57	45°	62	16	128	100	3	60	4	$\Phi 13.5$
77	63	36	28	M27*2	G1/2"	185	36	14	71	45°	68	20	148	120	3	75	4	$\Phi 17.5$
98	80	45	36	M33*2	G1/2"	211	45	16	80	45°	84	25	188	150	3	93	4	$\Phi 22$
122	100	56	46	M42*2	G3/4"	228	56	18	89	45°	90	25	218	180	3	120	4	$\Phi 22$
152	125	70	60	M48*2	G3/4"	254	63	20	97	22.5°	99	32	238	200	3	150	8	$\Phi 17.5$