

## MP5 杆端外螺纹后耳环型 (力士乐 CDL1)

**安装形式:** MP5 杆端外螺纹后耳环型

**压力:** 16MPa (特殊压力等级可定制)


**内径:**  $\Phi 40 \Phi 50 \Phi 63 \Phi 80 \Phi 100 \Phi 125$

**缸体:** 轻量化设备、尺寸小重量轻、负载小、压力较低  
 的场合。采用进口 12.9 级的螺栓、采用进口密封件  
 、采用 45#调质 42CrMo 调质活塞杆。

**可选装防尘套;**

**可选位移传感器, 位置开关; 可调缓冲等。**

**其他特殊应用, 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。**

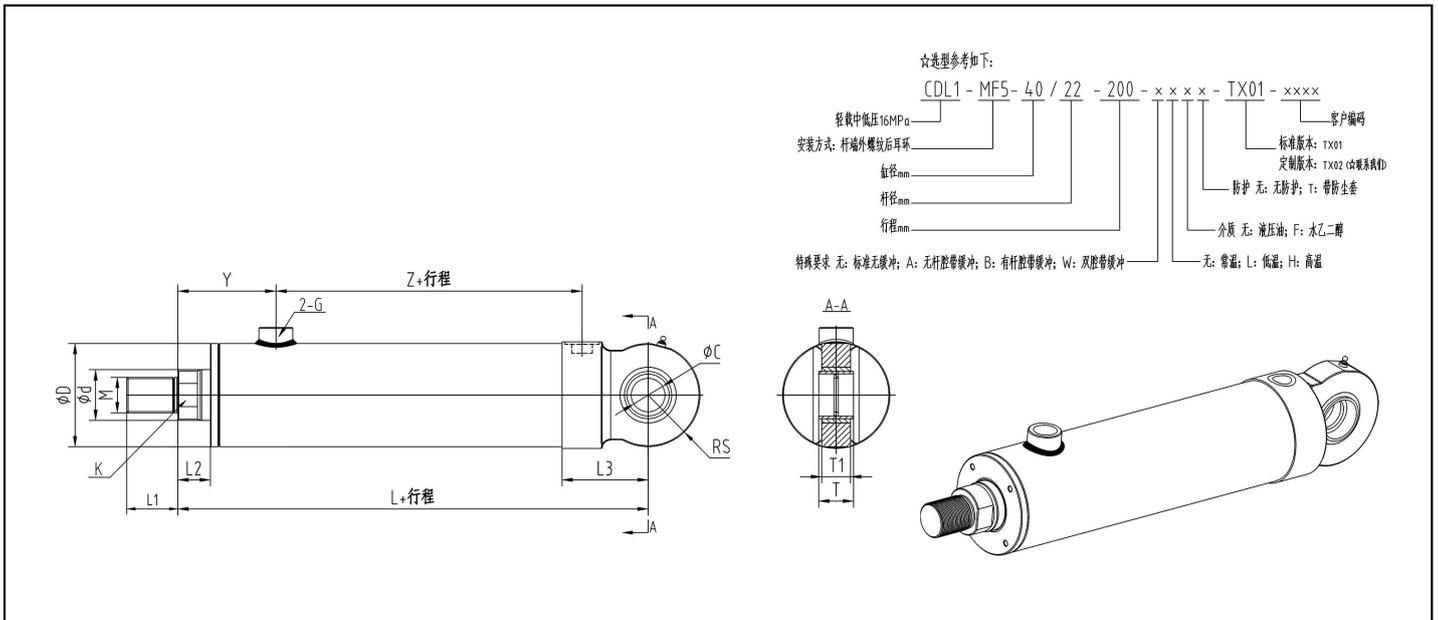

外径D	缸径	杆径d	K	M	G	L	L1	L2	L3	L4	Z	Y	T	T1	$\Phi C$	RS
52	40	22	17	M16*1.5	G1/4"	140	22	13	24	23	50	60	20	16	20	28
62	50	28	22	M20*1.5	G3/8"	157	28	13	31	29	57	62	25	20	25	33
77	63	36	28	M27*2	G1/2"	182	36	14	38	34	69	68	32	22	32	42
98	80	45	36	M33*2	G1/2"	208	45	16	46	44	76	84	40	26	40	51
122	100	56	46	M42*2	G3/4"	227	56	18	54	50	85	90	50	34	50	61
152	125	70	60	M48*2	G3/4"	259	63	20	65	63	93	99	63	42	63	76