

基础 LA 外螺纹型（双作用双活塞杆）

安装形式：基础 LA 外螺纹型

压力：35MPa（特殊压力等级可定制）

内径：Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100


【*Φ125 Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ250 Φ280

Φ320 Φ360 Φ400 Φ450 Φ500*特殊规格】

缸体：为合金钢材质，缸体、活塞杆、均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀硬铬，整体表面发黑；全套选用进口密封圈。

可选装防成套；可选位移传感器。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

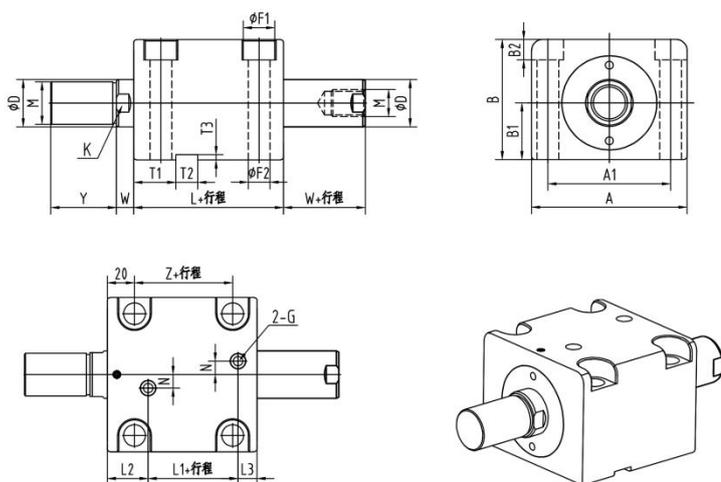

☆选型参考如下：

CXHC - C - EX - LA - 20 - 80 - TX01 - xxxxx

薄型油缸
油缸类型：双轴油缸
杆端外螺纹型
径向型
缸径mm

客户编码
标准版本：TX01
定制版本：TX02（请联系我们）
行程mm

缸径	杆径D	M	Y	G	K	L	L1	L2	L3	Z	T1	T2	T3	W	N	A	A1	B	B1	B2	F1	F2
Φ32	Φ20	M12*1.75	15	G1/4"	17	54	16.5	27	10.5	24	28	12	4	10	10	70	56	56	25	8.6	14	9
Φ40	Φ25	M16*2	20	G1/4"	21	55	17	27	11	23	28	12	4	10	10	80	62	64	29	10.8	17.5	11
Φ50	Φ30	M20*2.5	24	G1/4"	27	60	21	28	11	27	29	14	4	11	10	94	74	74	34	13	20	14
Φ63	Φ35	M27*3	33	G1/4"	32	70	26	30	14	32	31	16	4	13	10	114	90	89	42	15.2	23	16
Φ80	Φ40	M30*3.5	33	G3/8"	37	81	28	35	18	41	34	16	4	17	15	134	110	109	52	15.2	23	16
Φ100	Φ56	M36*4	40	G3/8"	50	88	28	39	21	44	34	16	5	17	15	160	134	129	62	17	26	18