

## FA 前法兰型（拉杆磁感应油缸）

**安装形式：FA 前法兰型**

**压力：21MPa**（特殊压力等级可定制）

**内径：**Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125

Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250

**缸体：**缸体为 304/316L 不锈钢材质，端盖、活塞杆、拉杆均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀铬，端盖表面发黑；内部带双感应磁环，台湾品牌磁感应开关；全套选用进口密封圈。

**可选装防尘套。**

**其他特殊应用，**如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。




☆选型参考如下：

21MPa系列  
前法兰带磁感应器  
缸径mm  
杆径mm

210R - FA/AH- 80 / 45 - 500 - TX01 - ××××

客户编码  
标准版本：TX01  
定制版本：TX02 (含特殊系列)  
行程mm

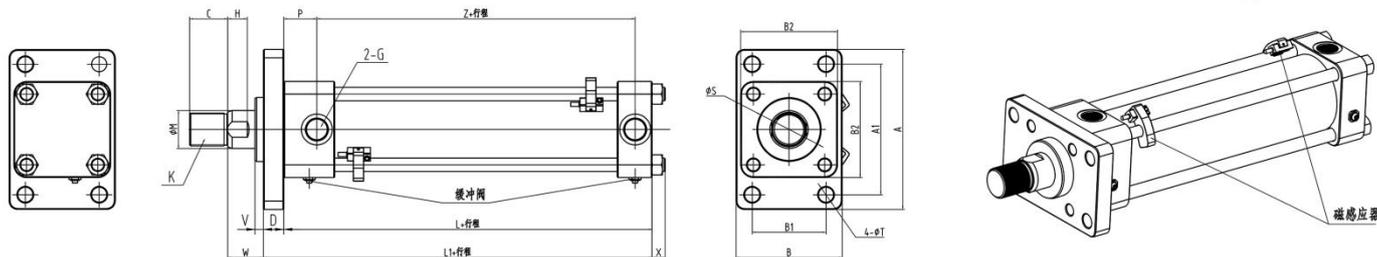

选型尺寸表

缸径	杆径M	K	G	C	L	L1	Z	P	S	A	A1	B	B1	B2	D	T	H	W	X
Φ32	18	M16×1.5	G3/8	25	130	141	90	27	Φ34	109	88	62	40	58	11	Φ11	10	30	11
Φ40	28	M24×1.5	G3/8	35	130	141	90	27	Φ43	118	95	69	46	65	11	Φ11	14	30	11
Φ50	28	M24×1.5	G1/2	35	142	155	98	29	Φ46	145	115	85	58	76	13	Φ14	14	30	11
Φ63	36	M30×1.5	G1/2	45	148	163	102	31	Φ55	165	132	98	65	90	15	Φ18	16	35	13
Φ80	45	M39×1.5	G3/4	60	166	184	110	38	Φ65	190	155	118	87	110	18	Φ18	20	35	16
Φ100	56	M48×1.5	G3/4	75	172	192	116	38	Φ80	230	190	150	109	135	20	Φ22	23	40	18
Φ125	70	M64×2	G1	95	196	220	130	43	Φ95	272	224	175	130	165	24	Φ26	27	45	21
Φ140	80	M72×2	G1	110	204	230	138	43	Φ105	300	250	195	145	185	26	Φ26	31	50	22
Φ160	90	M80×2	G1	120	222	253	156	43	Φ115	345	285	225	170	210	31	Φ33	33	55	25
Φ180	100	M95×2	G1 1/4	140	242	275	172	42	Φ125	375	315	243	185	235	33	Φ33	钻孔Φ12	55	27
Φ200	110	M100×2	G1 1/2	150	264	301	184	48	Φ140	425	355	272	206	262	37	Φ36	钻孔Φ15	55	29
Φ220	125	M120×2	G1 1/2	180	264	305	184	48	Φ150	475	395	310	230	292	41	Φ42	钻孔Φ15	60	34
Φ250	140	M130×2	G2	195	300	346	200	60	Φ170	515	425	335	250	325	46	Φ45	钻孔Φ15	65	37