

FB 后法兰型（拉杆磁感应油缸）

安装形式：FB 后法兰型

压力：21MPa（特殊压力等级可定制）

内径：Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125


Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250

缸体：缸体为 304/316L 不锈钢材质，端盖、活塞杆、拉杆均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀铬，端盖表面发黑；内部带双感应磁环，台湾品牌磁感应开关；全套选用进口密封圈。

可选装防尘套。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、

特殊介质等需求均可定制。

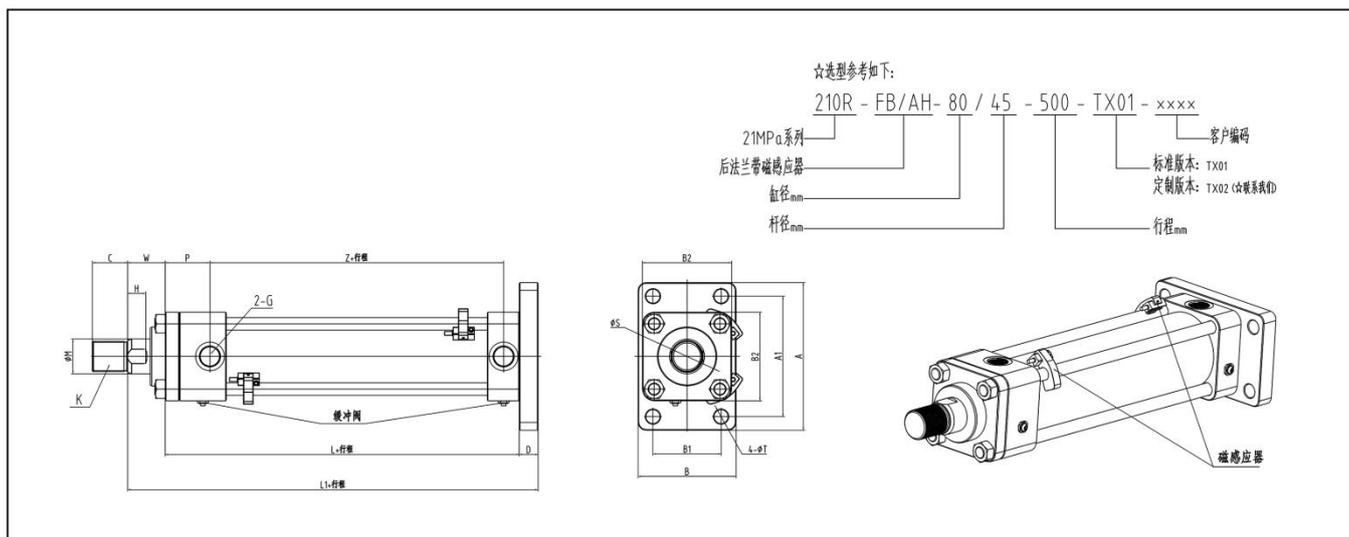

选型尺寸表

缸径	杆径M	K	G	C	L	L1	Z	P	S	A	A1	B	B1	B2	D	T	H	W
Φ32	18	M16×1.5	G3/8	25	141	182	90	38	Φ34	109	88	62	40	58	11	Φ11	10	30
Φ40	28	M24×1.5	G3/8	35	141	187	90	38	Φ43	118	95	69	45	65	11	Φ11	14	35
Φ50	28	M24×1.5	G1/2	35	155	198	98	42	Φ46	145	115	85	58	76	13	Φ14	14	30
Φ63	36	M30×1.5	G1/2	45	163	213	102	46	Φ55	165	132	98	65	90	15	Φ18	16	35
Φ80	45	M39×1.5	G3/4	60	184	237	110	56	Φ65	190	155	118	87	110	18	Φ18	20	35
Φ100	56	M48×1.5	G3/4	75	192	252	116	58	Φ80	230	190	150	109	135	20	Φ22	23	40
Φ125	70	M64×2	G1	95	220	289	130	67	Φ95	272	224	175	130	165	24	Φ26	27	45
Φ140	80	M72×2	G1	110	230	306	138	69	Φ105	300	250	195	145	185	26	Φ26	31	50
Φ160	90	M80×2	G1	120	253	339	156	74	Φ115	345	285	225	170	210	31	Φ33	33	55
Φ180	100	M95×2	G1 1/4	140	275	363	172	75	Φ125	375	315	243	185	235	33	Φ33	钻孔Φ11	55
Φ200	110	M100×2	G1 1/2	150	301	393	184	85	Φ140	425	355	272	206	262	37	Φ36	钻孔Φ11	55
Φ220	125	M120×2	G1 1/2	180	305	406	184	89	Φ150	475	395	310	230	292	41	Φ42	钻孔Φ11	60
Φ250	140	M130×2	G2	195	346	457	200	106	Φ170	515	425	335	250	325	46	Φ45	钻孔Φ11	65