

## MF4 杆端内螺纹后圆法兰型（力士乐 CDL1）

**安装形式：**MF4 后圆法兰型

**压力：**16MPa（特殊压力等级可定制）

**内径：**Φ25 Φ32

**缸体：**轻量化设备、尺寸小重量轻、负载小、压力较低  
 的场所。采用进口 12.9 级的螺栓、采用进口密封件  
 、采用 45#调质 42CrMo 调质活塞杆。

**可选装防尘套；**

**可选位移传感器，位置开关；可调缓冲等。**




**其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。**



☆选型参考如下：

CDL1 - MF4 - 25 / 14 - 200 - x x x x - TX01 - x x x x

轻载中低压16MPa  
 安装方式：杆端内/外螺纹后圆法兰  
 缸径mm  
 杆径mm  
 行程mm  
 特殊要求 无：标准无缓冲；A：无杆腔带缓冲；B：有杆腔带缓冲；W：双腔带缓冲  
 客户编码  
 标准版本：TX01  
 定制版本：TX02 (请联系我们)  
 防护 无：无防护；T：带防尘套  
 介质 无：液压油；F：水乙二醇  
 无：常温；L：低温；H：高温

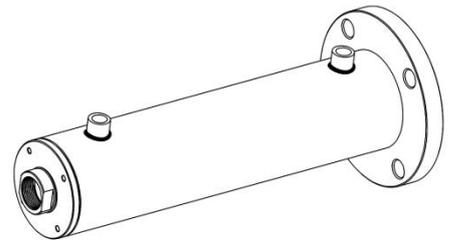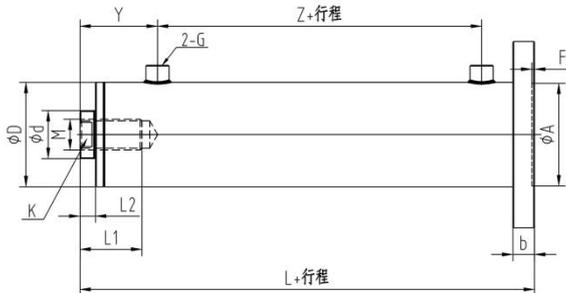

外径D	缸径	杆径d	K	M	G	L	L1	L2	Z	α	Y	b	D2	D3	F	A	B
33	25	14	12	M10	G1/8"	108	26	10	26	45°	44	15	Φ68	Φ55	2	32	Φ6.6
41	32	18	15	M12	G1/4"	121	28	11	31	45°	48	16	Φ78	Φ65	2	40	Φ9