

SD 外螺纹磁感应式（双作用双活塞杆）

安装形式：SD 外螺纹磁感应式

压力：35MPa（特殊压力等级可定制）

内径：Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100





【*Φ125 Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ250 Φ280

Φ320 Φ360 Φ400 Φ450 Φ500*特殊规格】

缸体：为合金钢材质，缸体、活塞杆、均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀铬，整体表面发黑；全套选用进口密封圈。

可选装防成套；可选位移传感器。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

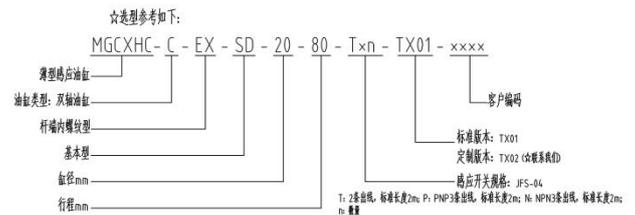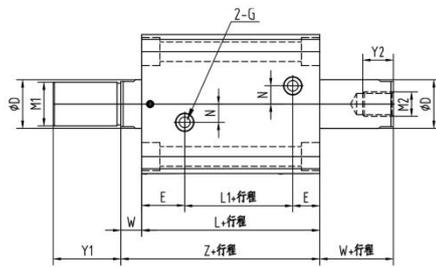

缸径	杆径D	M1	M2	Y1	Y2	G	L	L1	Z	E	W	N	A	A1	T	F	H
Φ32	Φ20	M16*1.5	M12*1.75	25	15	G1/4"	84	30	94	27	10	10	62	47	7	11	6.5
Φ40	Φ25	M20*1.5	M16*2	30	20	G1/4"	81	27	91	27	10	10	70	52	9	14	8.6
Φ50	Φ30	M24*1.5	M20*2.5	35	24	G1/4"	87	31	98	28	11	10	80	58	11	18	10.8
Φ63	Φ35	M30*1.5	M27*3	45	33	G1/4"	94	34	107	30	13	10	94	69	14	20	13
Φ80	Φ40	M36*1.5	M30*3.5	55	33	G3/8"	106	36	123	35	17	15	114	86	16	23	15
Φ100	Φ56	M48*1.5	M36*4	70	40	G3/8"	114	36	131	39	17	15	134	102	18	26	17.5