

TC 中间耳轴型（拉杆磁感应油缸）

安装形式：TC 中间耳轴型


压力：21MPa（特殊压力等级可定制）

内径：Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125
Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250

缸体：缸体为 304/316L 不锈钢材质，端盖、活塞杆、拉杆均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀硬铬，端盖表面发黑；内部带双感应磁环，台湾品牌磁感应开关；全套选用进口密封圈。

可选装防尘套。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

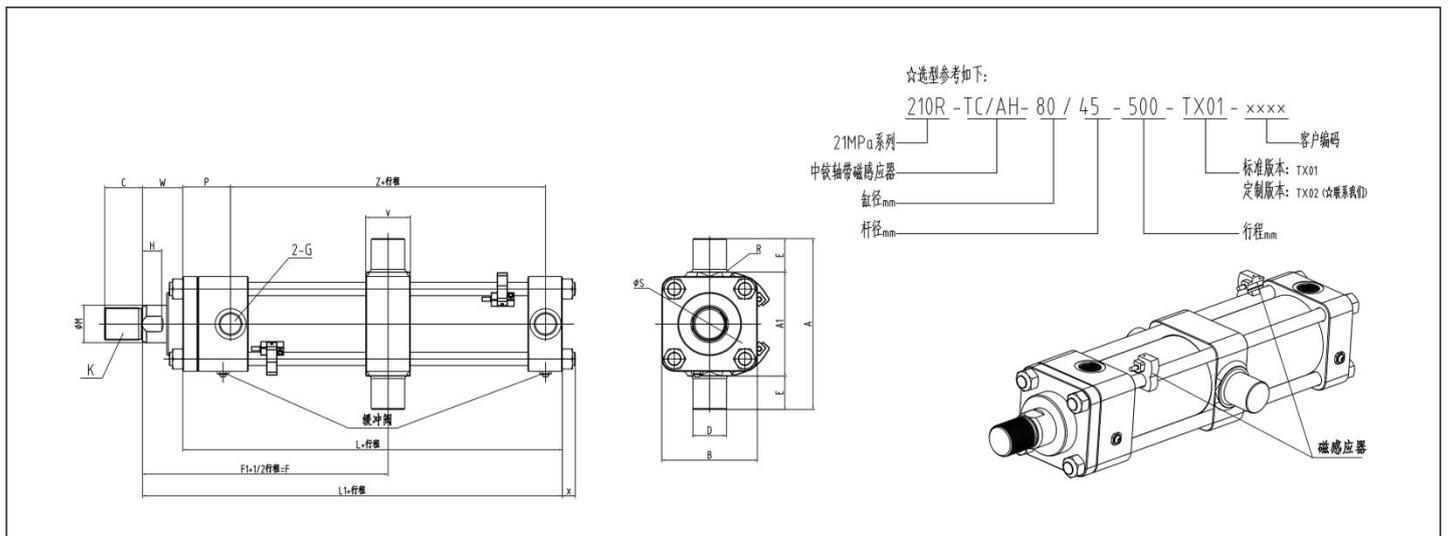

选型尺寸表

缸径	杆径M	K	G	C	L	L1	Z	P	S	A	A1	B	D	E	F1	最小F	H	W	X	R
Φ32	18	M16×1.5	G3/8	25	141	171	90	38	Φ34	98	58 ⁰ _{-0.3}	□58	Φ20e9	20	113	105	10	30	11	R2
Φ40	28	M24×1.5	G3/8	35	141	176	90	38	Φ43	109	69 ⁰ _{-0.3}	□65	Φ20e9	20	118	110	14	35	11	R2
Φ50	28	M24×1.5	G1/2	35	155	185	98	42	Φ46	135	85 ⁰ _{-0.35}	□76	Φ25e9	25	121	113.5	14	30	11	R2.5
Φ63	36	M30×1.5	G1/2	45	163	198	102	46	Φ55	161	98 ⁰ _{-0.35}	□90	Φ31.5e9	31.5	132	127.5	16	35	13	R2.5
Φ80	45	M39×1.5	G3/4	60	184	219	110	56	Φ65	181	118 ⁰ _{-0.35}	□110	Φ31.5e9	31.5	146	140.5	20	35	16	R2.5
Φ100	56	M48×1.5	G3/4	75	192	232	116	58	Φ80	225	145 ⁰ _{-0.4}	□135	Φ40e9	40	156	152.5	23	40	18	R3
Φ125	70	M64×2	G1	95	220	265	130	67	Φ95	275	175 ⁰ _{-0.4}	□165	Φ50e9	50	177	174	27	45	21	R3
Φ140	80	M72×2	G1	110	230	280	138	69	Φ105	321	195 ⁰ _{-0.46}	□185	Φ63e9	63	188	191	31	50	22	R4
Φ160	90	M80×2	G1	120	253	308	156	74	Φ115	360	218 ⁰ _{-0.48}	□210	Φ71e9	71	207	211	33	55	25	R4
Φ180	100	M95×2	G1 1/4	140	275	330	172	75	Φ125	403	243 ⁰ _{-0.46}	□235	Φ80e9	80	216	225	钻孔Φ12	55	27	R4
Φ200	110	M100×2	G1 1/2	150	301	356	184	85	Φ140	452	272 ⁰ _{-0.52}	□262	Φ90e9	90	232	244	钻孔Φ15	55	29	R5
Φ220	125	M120×2	G1 1/2	180	305	365	184	89	Φ150	500	300 ⁰ _{-0.52}	□292	Φ100e9	100	241	257.5	钻孔Φ15	60	34	R5
Φ250	140	M130×2	G2	195	346	411	200	106	Φ170	535	335 ⁰ _{-0.57}	□325	Φ100e9	100	271	287.5	钻孔Φ15	65	37	R5