

杆端外/内螺纹-前耳环中间圆法兰型 (HSG 油缸)

安装形式: 杆端外/内螺纹-前耳环中间圆法兰型

压力: 28MPa (特殊压力等级可定制)

内径: (*Φ32 Φ40 Φ50 Φ63*特殊规格) Φ80 Φ100 Φ125
Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250 Φ280 Φ320 Φ360 Φ400
Φ450 Φ500 Φ600 Φ700 Φ800


缸体: 缸体为 45 或 27SiMn 调制材质, 端盖、活塞杆、均为 45 或 42CrMo 合金钢材质调质处理; 活塞杆表面镀硬铬; 全套选用进口密封圈。

可选装防尘套。

其他特殊应用, 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。



杆端外/内螺纹-前耳环中部圆法兰型

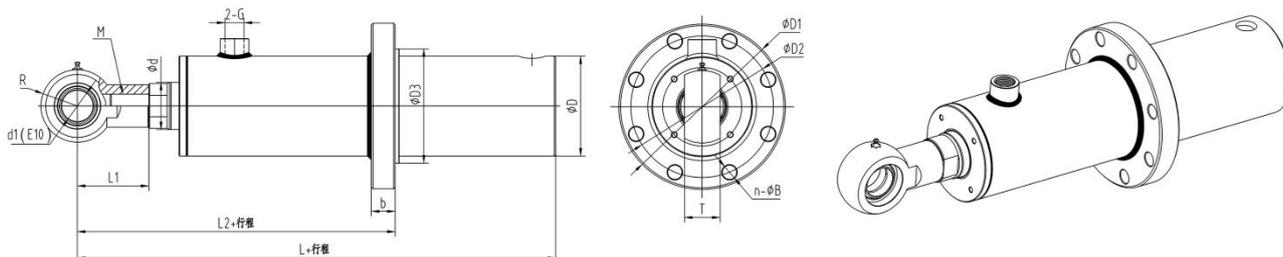

尺寸表

外径D	缸径	杆径d		d1 (E10)	M	G	L	L1	L2	n-B	D1	D2	D3 (f8)	b	T	R
102	80	45	55	40或GE40ES	M33×1.5	G1/2"	322	80	>245<235	8-Φ13.5	175	145	115	20	45	45
114	90	50	63	40或GE40ES	M36×2	G1/2"	332/352	95	>260<245	8-Φ15.5	190	160	130	20	45	45
127	100	55	70	50或GE50ES	M42×2	G3/4"	372/392	110	>290<270	8-Φ18	210	180	145	20	60	60
140	110	63	80	50或GE50ES	M48×2	G3/4"	392/412	115	>300<285	8-Φ18	225	195	160	22	60	60
152	125	70	90	50或GE50ES	M52×2	G3/4"	422	140	>315<320	10-Φ18	240	210	175	22	60	60
168	140	80	100	60或GE60ES	M60×2	G3/4"	463/483	155	>360<345	10-Φ20	260	225	190	24	70	70
180	150	90	100	60或GE60ES	M64×2	G1"	478/498	160	>380<360	10-Φ22	285	245	205	26	70	70
194	160	90	110	60或GE60ES	M68×2	G1"	498	170	>390<380	10-Φ22	300	260	220	28	70	70
219	180	100	125	70或GE70ES	M76×3	G11/4"	548	190	>430<410	10-Φ24	325	285	245	30	80	80
245	200	110	140	80或GE80ES	M85×3	G11/4"	578	210	>460<435	10-Φ26	365	320	275	32	95	90
273	220	125	160	90或GE90ES	M95×3	G11/4"	633	230	>495<470	10-Φ29	405	355	305	34	105	100
299	250	140	180	100或GE100ES	M105×3	G11/4"	687	250	>535<515	12-Φ32	450	390	330	36	120	110