

MT4 杆端外螺纹中间铰轴型（力士乐 CDL1）

安装形式：MT4 杆端外螺纹中间铰轴型

压力：16MPa（特殊压力等级可定制）


内径：Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125 Φ160 Φ200

缸体：轻量化设备、尺寸小重量轻、负载小、压力较低
 的场所。采用进口 12.9 级的螺栓、采用进口密封件
 、采用 45#调质 42CrMo 调质活塞杆。

可选装防尘套；

可选位移传感器，位置开关；可调缓冲等。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

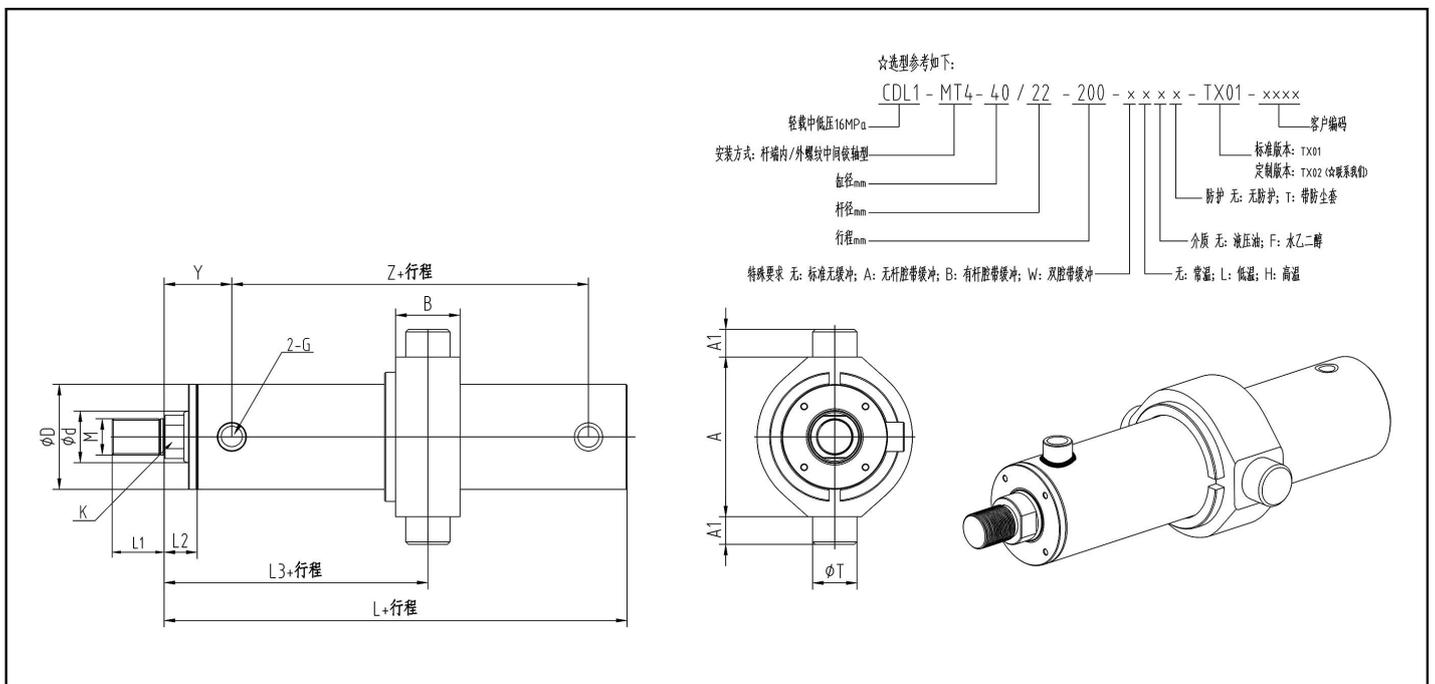

| 外径D | 缸径 | 杆径d | K | M | G | L | L1 | L2 | L3 | Z | Y | A | A1 | B | T |
|-----|-----|-----|----|---------|-------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|
| 52 | 40 | 22 | 17 | M27*2 | G1/4" | 124 | 22 | 13 | 71 | 50 | 60 | 90 | 16 | 35 | 20 |
| 62 | 50 | 28 | 22 | M33*2 | G3/8" | 135 | 28 | 13 | 72 | 57 | 62 | 105 | 20 | 40 | 25 |
| 77 | 63 | 36 | 28 | M42*2 | G1/2" | 159 | 36 | 14 | 82 | 71 | 68 | 120 | 25 | 50 | 32 |
| 98 | 80 | 45 | 36 | M48*2 | G1/2" | 185 | 45 | 16 | 93 | 80 | 84 | 135 | 32 | 65 | 40 |
| 122 | 100 | 56 | 46 | M65*1.5 | G3/4" | 202 | 56 | 18 | 93 | 89 | 90 | 160 | 40 | 80 | 50 |
| 152 | 125 | 70 | 60 | M80*2 | G3/4" | 221 | 63 | 20 | 98 | 97 | 99 | 195 | 50 | 100 | 63 |