

LA 左右脚座型（拉杆磁感应油缸）

安装形式：LA 左右脚座型


压力：21MPa（特殊压力等级可定制）

内径：Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125
Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250

缸体：缸体为 304/316L 不锈钢材质，端盖、活塞杆、拉杆均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀铬，端盖表面发黑；内部带双感应磁环，台湾品牌磁感应开关；全套选用进口密封圈。

可选装防尘套。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

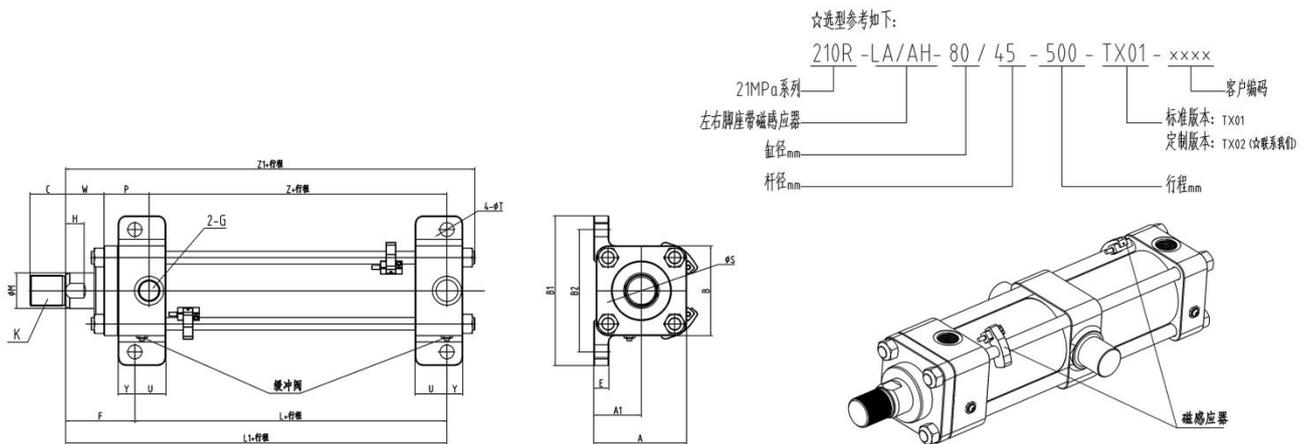

选型尺寸表

缸径	杆径M	K	G	C	L	L1	Z	Z1	P	S	A	A1	B	B1	B2	Y	U	E	T	H	W
Φ32	18	M16×1.5	G3/8	25	98	155	90	182	38	Φ34	64	35±0.15	□58	109	88	13	31	12	Φ11	10	30
Φ40	28	M24×1.5	G3/8	35	98	160	90	187	38	Φ43	70	37.5±0.15	□65	118	95	13	31	14	Φ11	14	35
Φ50	28	M24×1.5	G1/2	35	108	168	98	196	42	Φ46	83	45±0.15	□76	145	115	14	34	17	Φ14	14	30
Φ63	36	M30×1.5	G1/2	45	106	177	102	211	46	Φ55	95	50±0.15	□90	185	132	18	32	19	Φ18	16	35
Φ80	45	M39×1.5	G3/4	60	124	198	110	235	56	Φ65	115	60±0.15	□110	190	155	18	42	25	Φ18	20	35
Φ100	56	M48×1.5	G3/4	75	122	207	116	250	58	Φ80	138.5	71±0.15	□135	230	190	22	38	27	Φ22	23	40
Φ125	70	M64×2	G1	95	136	235	130	286	67	Φ95	167.5	85±0.15	□165	272	224	25	41	32	Φ26	27	45
Φ140	80	M72×2	G1	110	144	250	138	302	69	Φ105	187.5	95±0.15	□185	300	250	25	41	35	Φ26	31	50
Φ160	90	M80×2	G1	120	150	272	156	333	74	Φ115	217	112±0.15	□210	345	285	31	40	42	Φ33	33	55
Φ180	100	M95×2	G1 1/4	140	172	295	172	357	75	Φ125	242.5	125±0.15	□235	375	315	35	50	47	Φ33	钻孔Φ12	55
Φ200	110	M100×2	G1 1/2	150	186	317	184	385	85	Φ140	271	140±0.15	□262	425	355	39	56	52	Φ36	钻孔Φ15	55
Φ220	125	M120×2	G1 1/2	180	186	326	184	399	89	Φ150	296	150±0.15	□292	475	395	39	56	52	Φ42	钻孔Φ15	60
Φ250	140	M130×2	G2	195	206	364	200	448	106	Φ170	332.5	170±0.15	□325	515	425	47	68	57	Φ45	钻孔Φ15	65