

## MT4 前耳环中间铰轴型 (力士乐 CDL1)

**安装形式:** MT4 前耳环中间铰轴型

**压力:** 16MPa (特殊压力等级可定制)


**内径:**  $\Phi 40 \Phi 50 \Phi 63 \Phi 80 \Phi 100 \Phi 125 \Phi 160 \Phi 200$

**缸体:** 轻量化设备、尺寸小重量轻、负载小、压力较低  
 的场所。采用进口 12.9 级的螺栓、采用进口密封件  
 、采用 45#调质 42CrMo 调质活塞杆。


**可选装防尘套;**

**可选位移传感器, 位置开关; 可调缓冲等。**

**其他特殊应用, 如: 耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。**

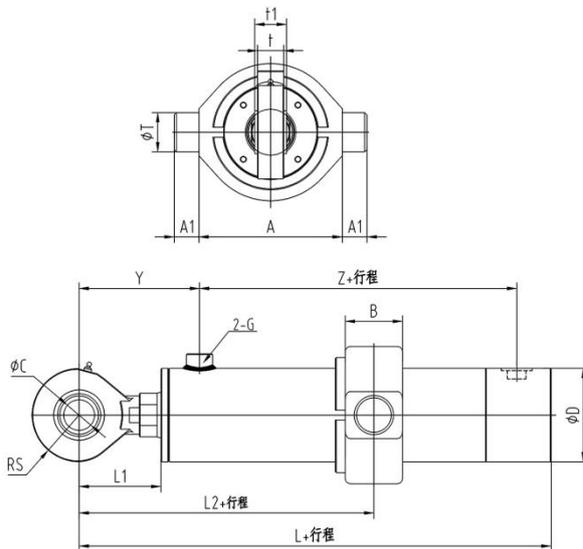

☆选型参考如下:  
 CDL1 - MT4 - 40 / 22 - 200 - x x x x - TX01 - xxxxx  
 负载中低压16MPa  
 安装方式: 前耳环中间铰轴  
 缸径mm  
 杆径mm  
 行程mm  
 特殊要求: 标准无缓冲; A: 无杆腔带缓冲; B: 有杆腔带缓冲; W: 双腔带缓冲  
 无: 常温; L: 低温; H: 高温  
 客户编码  
 标准版本: TX01  
 定制版本: TX02 (4线系列D)  
 防尘: 无: 无防尘; T: 带防尘套  
 介质: 无: 液压油; F: 水乙二醇  
 无: 常温; L: 低温; H: 高温

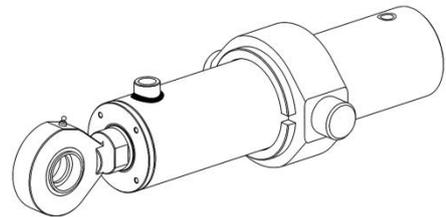

外径D	缸径	杆径d	G	L	L1	L2	Z	Y	A	A1	T	$\Phi C$	RS	t	t1
52	40	22	G1/4"	155	44	102	50	91	90	16	20	20	28	16	20
62	50	28	G3/8"	172	50	109	57	99	105	20	25	25	33	20	25
77	63	36	G1/2"	208	63	131	71	117	120	25	32	32	42	22	32
98	80	45	G1/2"	245	76	153	80	144	135	32	40	40	51	26	40
122	100	56	G3/4"	272	88	163	89	160	160	40	50	50	61	34	50
152	125	70	G3/4"	307	106	184	97	185	195	50	63	63	76	42	63
220	160	90	G1"	383	139	235	133	219	240	63	80	70	90	40	65
268	200	110	G1"	420	162	260	144	245	295	80	100	80	110	45	74