

SD1 标准双轴（拉杆磁感应油缸）

安装形式：SD 标准双轴

压力：21MPa（特殊压力等级可定制）


内径：Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 Φ125

Φ140 Φ160 Φ180 Φ200 Φ220 Φ250

缸体：缸体为 304/316L 不锈钢材质，端盖、活塞杆、拉杆均为合金钢材质调质处理；活塞杆表面镀铬，端盖表面发黑；内部带双感应磁环，台湾品牌磁感应开关；全套选用进口密封圈。

可选装防尘套。

其他特殊应用，如：耐高温、耐低温、耐腐蚀、特殊介质等需求均可定制。

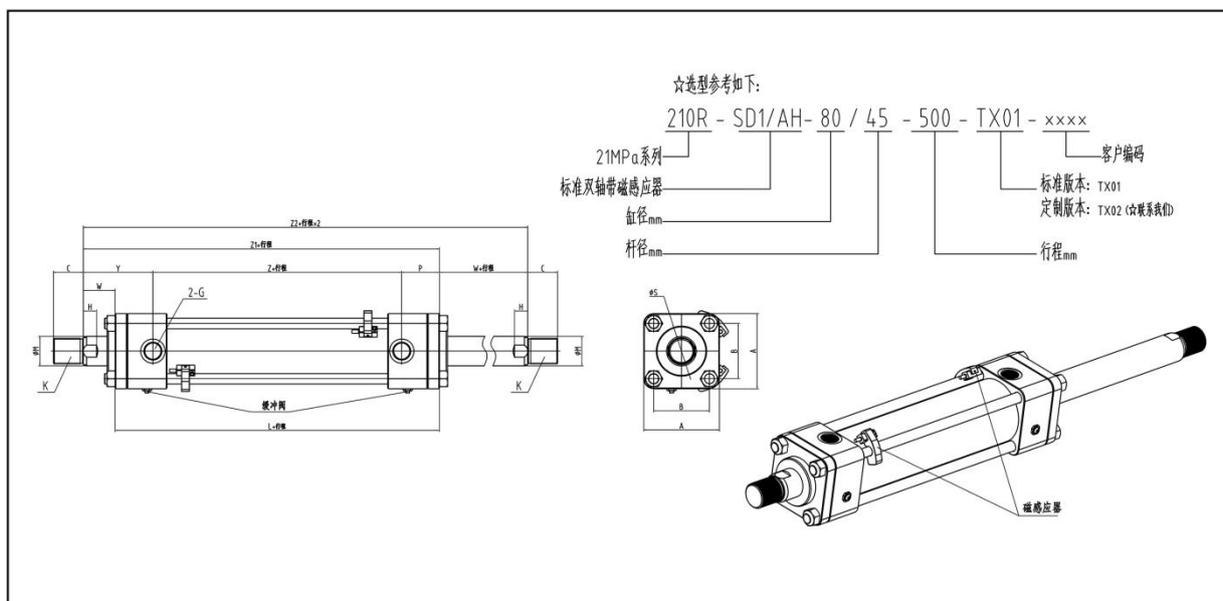

选型尺寸表

缸径	杆径M	K	G	C	L	Z	Z1	Z2	P	S	A	B	H	W	Y
Φ32	18	M16×1.5	G3/8	25	44	90	196	226	38	34	58	38	10	30	68
Φ40	28	M24×1.5	G3/8	35	44	90	196	226	38	43	55	45	14	30	73
Φ50	28	M24×1.5	G1/2	35	48	98	212	242	42	46	76	52	14	30	72
Φ63	36	M30×1.5	G1/2	45	52	102	229	264	46	55	90	63	16	35	81
Φ80	45	M39×1.5	G3/4	60	54	110	257	292	56	65	110	80	20	35	91
Φ100	56	M48×1.5	G3/4	75	60	116	272	312	58	80	135	102	23	40	98
Φ125	70	M64×2	G1	95	64	130	309	354	67	95	165	122	27	45	112
Φ140	80	M72×2	G1	110	72	138	326	376	69	105	185	138	31	50	119
Φ160	90	M80×2	G1	120	80	156	359	414	74	115	210	160	33	55	129
Φ180	100	M95×2	G1 1/4	140	86	172	377	432	75	125	235	182	钻孔Φ12	55	130
Φ200	110	M100×2	G1 1/2	150	90	184	409	464	85	140	262	200	钻孔Φ15	55	140
Φ220	125	M120×2	G1 1/2	180	90	184	422	482	89	150	292	225	钻孔Φ15	60	149
Φ250	140	M130×2	G2	195	90	200	477	542	106	170	325	250	钻孔Φ15	65	171